



ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

1430

КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИ 2019 / 2020




/ БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ / РАКАВИЦИ / ЗАШТИТА НА ГЛАВА / РАБОТНА ОБЛЕКА / ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ /



BLAZE

S3 ESD SRC

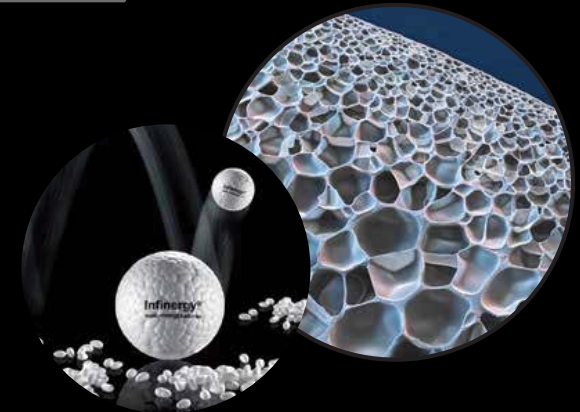

Aimont Ви го претставува иновативниот ѓон:

VIGOREX

- Резултат на уникатна технологија
- Заснован на светот на спортот
- Значително го намалува заморот


Made with Infinergy™ –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry

Враќањето на потешената енергија во корисникот е резултат на флексибилноста и динамичната еластичност.

Тоа Ви ги носи следните предности:

- НАМАЛЕНА БОЛКА ВО ЛУМБАЛНИОТ ДЕЛ НА КИЧМАТА
- НАМАЛЕН ЗАМОР
- ПОДОБРЕН КРВОТОК
- ЧУВСТВО НА НЕОСПОРНА БЛАГОСОСТОЈБА

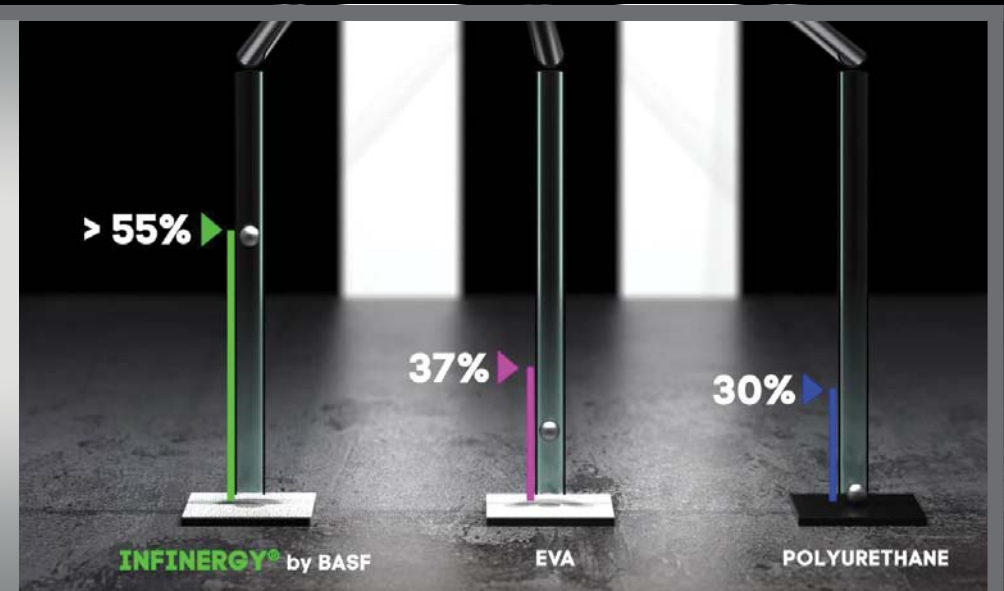

Шок апсорбер, но со поврат на енергија!

Процентуален приказ на поврат на енергија кај различни ѓонове



Безбедносни и работни обувки

01/

Внатрешен материјал

- Внатрешноста на чевлите или поставата може да биде изработена од различни материјали како кожа, текстил и полиестер.
- Покрај поставата внатрешниот дел на чевлите може да содржи и специјални паропропусни мембрани кои овозможуваат кожата на стапалото да дише.
- Улога на поставата е да го одржува стапалото суво и да обезбеди удобност. Сите наши чевли се целосно поставени.



02/

Надворешен материјал

- Надворешниот материјал или лицето на чевлите може да биде изработено од кожа, антилоп кожа, текстил, вешачки материјали (микрофибер, најлон).
- Надворешниот материјал ја штити ногата од лесни механички влијанија и температурни промени.



03/

Заштита од пробивање (меѓуѓон)

- Основна улога на меѓуѓонот е заштита на стапалото од продор на надворешни тела низ ѓонот.
- Постои челичен и кевларски (пластичен) меѓуѓон.



04/

Заштитна капа

- Заштитната капа има функција да ги заштити прстите и предниот дел на стапалото од механички удари, пад на некој предмет или пригмечување.
- Најчесто се употребува челична, композитна или алуминиумска заштитна капа.
- Разликата помеѓу композитните и металните заштитни капи е тоа што пластичните заштитни капи се отпорни на магнетно поле, имаат топлотна изолација и трпат пластична деформација.
- Заштитната капа е интегрирана и не може да се вади.



05/

Влошка

- Влошките обезбедуваат комплетна удобност на чевлите.
- Постојат анатомски и антистатички влошки кои даваат стабилна поддршка.



06/

Ѓон

- Ѓонот е многу важен дел од секој чевел.
- Сите наши ѓонове се отпорни на дејство на масло, антистатички и ја намалуваат можноста за електростатичко празнење.
- Поседуваат шок апсорбер кој тежината на целото тело рамномерно ја распоредува по целото стапало и на тој начин го растоварува оптоварувањето кое го трпат зглобовите и кичмата при долготрајно стоење.
- Може да бидат изработени од различни материјали и различни слоеви: Vigorex, PU, TPU, гума.



СТЕПЕНИ НА ЗАШТИТА

Вид	Работни обувки					Безбедносни обувки							
Стандард	EN ISO 20347					EN ISO 20345							
Степен на заштита	01	02	03	04	05	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5
Материјал за изработка	Кожа и други материјали (неприродни или синтетички полимери)					Кожа и други материјали (неприродни или синтетички полимери)							
	Природни или синтетички полимери					Природни или синтетички полимери							
Ѓон отпорен на дејство на масло	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Заштита од електростатско празнење (антистатик)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Апсорпција на енергија во пределот на петата (шок апсорбер)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Отпорност на продирање вода (водоодбивност)		✓	✓						✓	✓	✓		
Отпорност на дејство на вода (водоотпорност)				✓	✓							✓	✓
Заштита од пробивање надворешни тела низ ѓон (меѓуѓон)			✓		✓			✓		✓	✓		✓
Заштитна капа за прстите						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Пресуван ѓон			✓		✓						✓		✓

ПИКТОГРАМИ



Антистатички - заштита од електростатско празнење



Отпорност на пролизгување
SRA - керамика и детергенти



Рефлектирачки ленти
за поголема видливост



100% metal free –
не содржат метал




Заштита од пробивање
надворешни тела



Отпорност на
пролизгување
SRB - метал и глицерин



Водоодбивни



Ѓонен ѓон, отпорен на
температури
од -40 до +300°C (1 min),
од -40 до +150°C (30min)




Ѓон отпорен на дејство
на масло



Отпорност на
пролизгување
SRC - керамика,
детергенти,
метал и глицерин



Водоотпорни



TPU ѓон, отпорен на
температури
од -40 до +100°C (30min).
Голема отпорност на
гребење и абразија



Шок апсорбер



Ѓонот не е отпорен
на сулфур



Заштитна капа
за прстите



Ultra light - лесни за носење





RUBBER GUARD

Арт. бр. 05359151... 36-47 - длабока / Арт. бр. 05359150... 36-47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен PU/Гумен
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 720 г (длабока); 670 г (плитка) / за пар бр. 42



S3

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



POLUKS

Арт. бр. 05357061... 36-47 - длабока / Арт. бр. 05357060... 36-47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 700 г (длабока); 660 г (плитка) / за пар бр. 42



S3

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

**Постава**

3D текстил Air Active
озможува кожата да дише

**Заштитна капа за прстите**

Композитна
Полиуретанска заштита преку
капата (за дополнителна
заштита на предниот дел на
обувката)

Надворешен материјал

Кожа, водоодбивна

**Meiyuon**
Кевларски**SANTOS**

Арт. бр. 05357072... 37-47 - длабока / Арт. бр. 05357073... 37-47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345

**ЃОН**
ВЛОШКА
ТЕЖИНА

Двослоен полиуретански
Антистатичка / може да се вади и менува
590 г (длабока); 560 г (плитка) / за пар бр. 42

**S3****WÜRTH****Постава**

3D Hong Kong текстил
озможува кожата да дише

**Заштитна капа за прстите**

Композитна

Надворешен материјал

Превртена кожа/текстил

**Meiyuon**
Кевларски**SOLANO**

Арт. бр. 05357070... 36-48 - длабока / Арт. бр. 05357071... 36-48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345

**ЃОН**
ВЛОШКА
ТЕЖИНА

Двослоен полиуретански
Антистатичка / може да се вади и менува
590 г (длабока); 560 г (плитка) / за пар бр. 42

100%
METAL
FREE**S3**



MUSTANG

Арт. бр. 05359191... 36-47 - длабока / Арт. бр. 05359190... 36-47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 690g (длабока); 650 g (плитка) / за пар бр. 42



SIENA

Арт. бр. 05357431.. 36-47 - длабока / Арт. бр. 05357430.. 36-47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 570 g (длабока); 530 g (плитка) / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



TAURUS

Арт. бр. 05357050... 36 - 48 - длабока / Арт. бр. 05357040... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 710 г (длабока); 670 г (плитка) / за пар бр. 42



PEGAZUS

Арт. бр. 05357701... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05357700... 36 - 48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 690 г (длабока); 650 г (плитка) / за пар бр. 42





Постава
3D текстил Air Active
овозможува кожата да дише



**SUPER
COMFORT**
Поголема капа
за дополнителна
удобност

**Заштитна капа за
прстите**
Kompozitna

Надворешен материјал
Црна кожа со антиабразив



Meiujon
Кевларски

SNEAKERS

Арт. бр. 05357019... 36-47 - длабока / Арт. бр. 05357010... 36-48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 640 г (длабока); 570 г (плитка) / за пар бр. 42



Постава
3D текстил Air Active
овозможува кожата да дише



**Заштитна капа за
прстите**
Челична

Надворешен материјал
Антиабразивна кожа
преплетена со текстил

REA

Арт. бр. 05359170... 36-47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 480 г / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



CYCLONE S1P

Арт. бр. 05357661... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05357660... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 630 g (длабока); 570 g (плитка)




KRONOS O1

Арт. бр. 05357691... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05357690... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 430 g (длабока); 390 g (плитка) за пар





MONZA S1P

Арт. бр. 05357570... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05357580... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 610 g (длабока); 590 g (плитка)



LEON O1

Арт. бр. 05356570... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05356580... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 450 g (длабока); 430 g (плитка) за пар





**Zaštitna kapa
za prste**
Kompozitna

Постава
3D текстил Air Active
озможува кожата да дише

**Надворешен
материјал**
Превртена кожа
со перфорација

Meѓуѓон
Кевларски

SINTRA

Арт. бр. 05358500... 36-47
Според стандардот EN ISO 20345



**Заштитна капа
за прстите**
Композитна

Постава
3D текстил Air Active
озможува кожата да дише

**Надворешен
материјал**
Превртена кожа/најлон

Meѓуѓон
Кевларски

ZORO

Арт. бр. 05357800... 36 - 47
Според стандардот EN ISO 20345



**Заштитна капа
за прстите**
Композитна

Постава
3D текстил
озможува кожата да дише

**Надворешен
материјал**
Антилоп кожа со перфорација

Meѓуѓон
Кевларски

PHOENIX

Арт. бр. 05354091... 36 - 47
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 650 g / за пар бр. 42



S1P



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 490 g / за пар бр. 42



S1P



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 540 g / за пар бр. 42



S1P



JOGGER S1P

Арт. бр. 05357331... 36-47
Според стандардот EN ISO 20345



JOGGER BLACK

Арт. бр. 05357392... 36-47
Според стандардот EN ISO 20347



JOGGER SPORT

Арт. бр. 05357335... 36 - 47
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН TPU - Термопластичен еластомер
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вадат и менува
ТЕЖИНА 550 g / за пар бр. 42



ЃОН TPU - Термопластичен еластомер
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вадат и менува
ТЕЖИНА 420 g / за пар бр. 42



ЃОН TPU - Термопластичен еластомер
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вадат и менува
ТЕЖИНА 430 g / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



PIVA

Арт. бр. 05356941... 36-47 - длабока / Арт. бр. 05356940... 36-47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 610 г (длабока); 567 г (плитка) / за пар бр. 42



TARA

Арт. бр. 05356951... 36-48 - длабока / Арт. бр. 05356950... 36-48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 480 г (длабока); 435 г (плитка) / за пар бр. 42





Постава
Црн текстил

Надворешен материјал
Кожа

CORONA

Арт. бр. 05356901... 36 - 48 - длабока / Арт. бр. 05356900... 36 - 48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 384 г (длабока); 374 г (плитка) / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



Постава
3D текстил Air Active
овозможува кожата да дише

Надворешен материјал
Кожа со крагна и
јазик од текстил

URAN

Арт. бр. 05359162... 36-48 - длабока / Арт. бр. 05359160... 36-48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 410 г (длабока) / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



LIBRA

Арт. бр. 05357491... 36 - 46 - длабока / Арт. бр. 05357490... 36 - 46 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 519 г (длабока); 497 г (плитка) / за пар бр. 42



TRITTON

Арт. бр. 05357292... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 420 г / за пар бр. 42



НОВО!

Постава

3D текстил Air Active
овозможува кожата да дише


Надворешен материјал

PUTEK® високо отпорен на
абразија, водоодбивен и прозрачен


AZZURRO

Арт. бр. 5359300... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 420 g (плитка) / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



MIA S3

Арт. бр. 05359199... 36 - 48 - длабока / Арт. бр. 05359198... 36 - 48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 630 g (длабока); 585 g (плитка) / за пар бр. 42



MIA S1P

Арт. бр. 05359197... 36 - 48 - длабока / Арт. бр. 05359196... 36 - 48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 670 g (длабока); 625 g (плитка) / за пар бр. 42



Постава

3D текстил Air Active
овозможува кожата да дише



Надворешен материјал

Кожа

MIA O2

Арт. бр. 05359195... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05359194... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 485 g (длабока); 440 g (плитка) / за пар бр. 42



Постава

3D текстил Air Active
овозможува кожата да дише



Надворешен материјал

Кожа

MIA O1

Арт. бр. 05359193... 36 - 48 - длабока / Арт. бр. 05359192... 36 - 48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 485 g (длабока); 440 g (плитка) / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



HECTOR S3

Арт. бр. 05359293... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05359292... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 635 г (длабока); 630 г (плитка) / за пар бр. 42



100% METAL FREE

S3

Made in Italy

WÜRTH



HECTOR S2

Арт. бр. 05359291... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 580 г (плитка) / за пар бр. 42



100% METAL FREE

S2

Made in Italy



GRIGIO S1P

Арт. бр. 05359297... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05359296... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 635 g (длабока); 630 g (плитка) / за пар бр. 42



GRIGIO O1

Арт. бр. 05359295... 36 - 48 - длабока / Арт. бр. 05359294... 36 - 48 - плитка
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 525 g (длабока); 485 g (плитка) / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



Постава
3D текстил Air Active
озможува кожата да дише

Заштитна капа за прстите
Композитна

Надворешен материјал
Кафеава набук кожа

Meiuyon
Кевларски

MARS

Арт. бр. 05359299... 37 - 47 - длабока / Арт. бр. 05359298... 37 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 570 g (длабока); 520 g (плитка) / за пар бр. 42



НОВО



Постава
3D текстил Air Active
озможува кожата да дише

Заштитна капа за прстите
Композитна

Надворешен материјал
Кожа

Meiuyon
Кевларски

MUSTANG GREY

Арт. бр. 05358191... 36 - 47 - длабока / Арт. бр. 05358190... 36 - 47 - плитка
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 690 g (длабока) / за пар бр. 42





Постава
3D текстил Air Active
овозможува кожата да дише

Надворешен материјал
Црна: Анилин кожа/најлон
Окер: Превртена кожа/најлон

CAMEL

Арт. бр. 05350110... 36-47 - црна / Арт. бр. 05350111... 36-47 - окер
Според стандардот EN ISO 20347



ЃОН Еднослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 580 g (црна и окер) / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



Постава
Крзнена постава



Заштитна капа за прстите
Композитна

Надворешен материјал
Анилин кожа



Meiуion
Кевларски

TO BE DISC

VARMO

Арт. бр. 05350241... 36-47
Според стандардот EN ISO 20345



ЃОН Двослоен полиуретански
ВЛОШКА Антистатичка, анатомска / може да се вади и менува
ТЕЖИНА 760 g / за пар бр. 42



БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ



STANDARD

Арт. бр. 05350011... 38 - 46, црна / 05350021... 38 - 46, зелена / 05350101... 38 - 46, бела
Според стандардот EN ISO 20347



ТЕЖИНА 700 г (бела) / за пар бр. 42
ТЕЖИНА 760 г (црна) / за пар бр. 42
ТЕЖИНА 730 г (зелена) / за пар бр. 42



GINOCCHIO

Арт. бр. 05350041... 38 - 46, црна / 05350051... 41 - 46, зелена / 05350061... 38 - 46, бела
Според стандардот EN ISO 20347



ТЕЖИНА 700 г (бела) / за пар бр. 42
ТЕЖИНА 760 г (црна) / за пар бр. 42
ТЕЖИНА 730 г (зелена) / за пар бр. 42



TRONCHETTO NN

Арт. бр. 05350071... 38 - 46, црна
Според стандардот EN ISO 20347



ТЕЖИНА 670 г (црна) / за пар бр. 42





ROKON

Арт. бр. 05350091... 39 - 46, црна / 05350031... 39 - 46, жолта
Според стандардот EN ISO 20345



TERLA

Арт. бр. 05350190... 38 - 46
Според стандардот EN ISO 20347



ТОПЛА ВЛОШКА ЗА ЧИЗМА


Арт. бр. 05350000... 38 - 46
Одговара за моделите на чизми STANDARD и ROKON



ТЕЖИНА 1310 g (црна) / за пар бр. 42
ТЕЖИНА 1310 g (жолта) / за пар бр. 42



ТЕЖИНА 910 g / за пар бр. 42



Надворешен материјал

MESH ULTRA

Ткаенина со структура во облик на пчелино саќе која нуди максимална прозрачност. Во комбинација со удобната Plus влошка, овозможува подобрена циркулација на воздухот во внатрешноста на обувката, чувајќи го стапалото свежо и суво.

STARK®

Материјал со многу голема отпорност на абразија. Кај обувките се употребува за да се постигне екстремна отпорност во зоните изложени на големи оптоварувања.

HYPERTEX® PUTEK TECHNOLOGY

Putek® технологијата користи новоразвиена абразивна ткаенина со висока отпорност.

Постава

OVERDRY

Постава која содржи нова технологија на изработка на влакна отпорни на абразија, многу прозрачна, мазна и мека на допир. Обезбедува рамнотежена микро клима во внатрешноста на обувката и во екстремни услови.

3DLining

3D повеќеслојна постава со мед, која делува како канал за проток на воздух, па овозможува голема прозрачност и пренос на влажноста надвор од обувката.

Заштитна капа

ALULITE®

Алуминиумска капа, лесна, отпорна на 200J, која е 50% полесна во споредба со класичната челична капа, истовремено нудејќи исто ниво на заштита.

Light PLUS

Полимерна капа, многу лесна, термоизолациска, отпорна на 200J.

Влошки

COMFORT® PLUS

Нова анатомска и антистатичка влошка. Comfort Plus е изработена од мек PU, со извонредна апсорпција на енергија во зоната на петата. Обложена е со ткаенина отпорна на набивање и перфорирана по цела површина. Обезбедува максимална вентилација благодарение на специфичните канали за проток на воздух и природната флексија на лакот.

PLUS VENTO

Анатомски и антистатички, кои нудат стабилна поддршка. Антимикробни и антифунгицидни.

Meѓуѓон

FLEXsystem® ZERO

Композитна подлога на база на керамика и арамид. Флексибилна, лесна, атермична, антикорозивна и антиалергена. 100% ја штити површината на газиштето. Тестирана според новиот стандард EN ISO 12568:2010, за „нулта перфорација“.

Ѓонови

CLASSIC

Двослоен полиуретански ѓон, ергономичен со максимална отпорност на абразија и со голема отпорност на пролизгување.


FIT



Сите AIMONT модели се дизајнирани во Mondopoint fit.

HAVOC

S3 SRC



Арт. бр.: DM20184..35 - 47



STARK®



Надворешен дел:	PUTEK® отпорен на абење, вододобивен и прозрачен
Постава:	3D облога - техничка ткаенина со антиабразивни, антимикробни и антифунгицидни својства
Заштитна капа:	Light Plus полимер, антимагнетен
Влошка:	VENTO PLUS, анатомски и антистатични, антимикробни и антифунгицидни
Меѓуѓон:	Flex System Zero, обезбедува 100% покриеност на газиштето
Ѓон:	Мека полиуретанска пена. Надворешен ѓон: PU / PU компактен, антислип, антистатички и отпорен на масло.
Големина:	од 35 до 47
Тежина:	485 g (плитка) / за пар бр.42

AVANGER

S3 SRC



НОВО



Арт. бр.: DM10184..35 - 47

BLAZE

S3 ESD SRC



НОВО



Арт. бр.: IA120..35 - 48



STARK®



Надворешен дел:	PU TEK® отпорен на абење, водоодбивен и прозрачен
Постава:	3D облога - техничка ткаенина со антиабразивни, антимикробни, антифунгицидни својства, мека и прозрачна
Заштитна капа:	Light Plus, полимер, антимагнетна
Влошка:	VENTO PLUS, анатомска и антистатична, антимикробна и антифунгицидна
Меѓуѓон:	Flex System Zero, 100% покриеност на газиштето
Ѓон:	Мека полиуретанска пена. Надворешен ѓон: PU / PU компактен антислип, антистатички и отпорен на масло
Големина:	од 35 до 47

OVERDRY

ALU LITE®

FLEX system ZERO

COMFORT PLUS

BASF
We create chemistry



Надворешен дел:	PU TEK® отпорен на абење, водоодбивен и прозрачен
Постава:	Over Dry
Заштитна капа:	Alu-Lite - алуминиумска заштитна капа со мембрана која дише
Влошка:	Comfort Plus
Меѓуѓон:	Flex System Zero, 100% покриеност на газиштето
Ѓон:	Од мека E-TPU Infinergy® пена
Големина:	од 35 до 48

ULTRA

S3 ESD SRC



Арт. бр.: IA220..35 - 48

OVERDRY

ALULITE

FLEX system ZERO

COMFORT PLUS

BASF
We create chemistry

metal FREE

Надворешен дел: PUTEK® отпорен на абене, водоодбивен и прозрачен

Постава: Over Dry

Заштитна капа: Alu-Lite - алуминиумска заштитна капа со мембрана која дише

Влошка: Comfort Plus

Meфyгoн: Flex System Zero, 100% покриеност на газиштето

Гон: Од мека E-TPU Infinergy® пена

Големина: од 35 до 48

Тежина: 560 г (плитка) / за пар бр.42

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

OXYGEN

S1P SRC



Арт. бр.: IA203..35 - 48

OVERDRY

MESH

ALULITE

FLEX system ZERO

COMFORT PLUS

BASF
We create chemistry

Горен дел: Мека антилоп кожа со прозрачен мрежест текстил ULTRA

Постава: Over Dry молекуларна структура

Заштитна капа: Alu-Lite - алуминиумска заштитна капа со мембрана која дише

Влошка: Comfort Plus

Meфyгoн: Flex System Zero, 100% покриеност на газиштето

Гон: Од мека E-TPU Infinergy® пена

Големина: од 35 до 48

Тежина: 580 г (плитка) / за пар бр.42

Aimont Ви го претставува иновативниот гон:
VIGOREX

- Резултат на уникатна технологија
- Заснован на светот на спортот
- Значително го намалува заморот


Враќањето на потешената енергија во корисникот е резултат на флексибилноста и динамичната еластичност

Тоа Ви ги носи следните предности:

- НАМАЛЕНА БОЛКА ВО ЛУМБАЛНИОТ ДЕЛ НА КИЧМАТА
- НАМАЛЕН ЗАМОР
- ПОДОБРЕН КРВОТОК
- ЧУВСТВО НА НЕОСПОРНА БЛАГОСОСТОЈБА

Made with Infinergy® -
the E-TPU from

BASF
We create chemistry

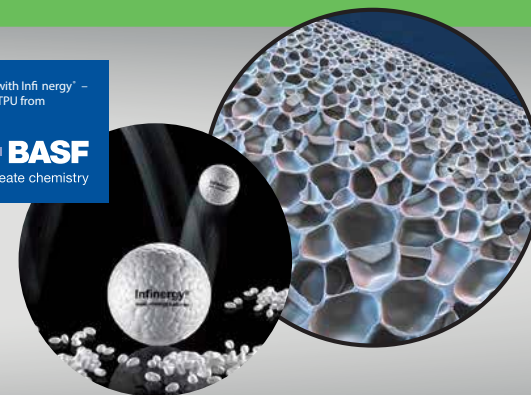

Шок апсорбер, но со поврат на енергија!

INVADER

S1P SRC



Арт. бр.: DM20136..38 - 47

SHRIKE

S3 SRC



Арт. бр.: DM20164..38 - 47




Горен дел:	Перфорирана антилоп кожа со антиабразивна капа
Постава:	3D облога - техничка ткаенина со антиабразивни, антимикробни, антифунгицидни својства, мека и прозрачна
Заштитна капа:	Light Plus, полимер, антимагнетна
Влошка:	VENTO PLUS, анатомска и антистатична, антимикробна и антифунгицидна
Меѓуѓон:	Flex System Zero, 100% покриеност на газиштето
Ѓон:	Мека полиуретанска пена. Надворешен ѓон: PU / PU компактен антислип, антистатички и отпорен на масло
Големина:	од 35 до 47
Тежина:	485 g (плитка) / за пар бр. 42



Надворешен дел:	Мека набук кожа со антиабразивна капа, отпорна вода
Постава:	3D облога - техничка ткаенина со антиабразивни, антимикробни, антифунгицидни својства, мека и прозрачна
Заштитна капа:	Light Plus, полимер, антимагнетна
Влошка:	VENTO PLUS, анатомска и антистатична, антимикробна и антифунгицидна
Меѓуѓон:	Flex System Zero, 100% покриеност на газиштето
Ѓон:	Мека полиуретанска пена. Надворешен ѓон: PU / PU компактен антислип, антистатички и отпорен на масло
Големина:	од 35 до 47
Тежина:	455 g (плитка) / за пар бр. 42

THUNDERBOLT

S3 SRC

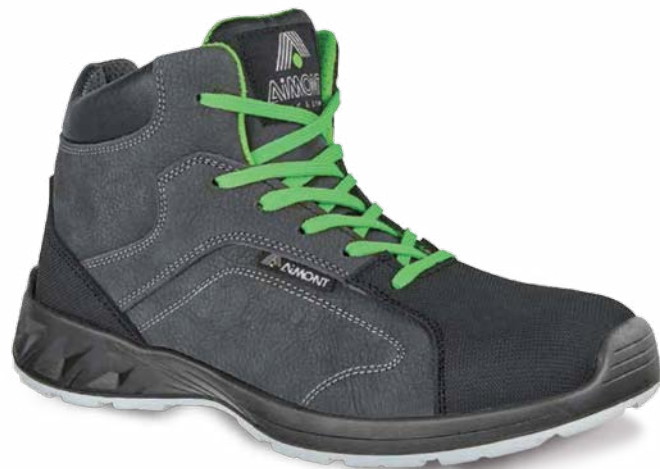

Арт. бр.: DM10164..38 - 47



Надворешен дел:	Мека набук кожа со антиабразивна капа, отпорна вода
Постава:	3D облога - техничка ткаенина со антиабразивни, антимикробни, антифунгицидни својства, мека и прозрачна
Заштитна капа:	Light Plus, полимер, антимагнетна
Влошка:	VENTO PLUS, анатомска и антистатична, антимикробна и антифунгицидна
Меѓуѓон:	Flex System Zero, 100% покриеност на газиштето
Ѓон:	Мека полиуретанска пена. Надворешен ѓон: PU / PU компактен антислип, антистатички и отпорен на масло
Големина:	од 35 до 47
Тежина:	490 g (плитка) / за пар бр. 42

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ

WILDCAT

S3 SRC



Арт. бр.: DM10174..38 - 47



Надворешен дел:	Мека набук кожа со антиабразивна капа, отпорна вода
Постава:	3D облога - техничка ткаенина со антиабразивни, антимикробни, антифунгицидни својства, мека и прозрачна
Заштитна капа:	Light Plus, полимер, антимагнетна
Влошка:	VENTO PLUS, анатомска и антистатична, антимикробна и антифунгицидна
Меѓуѓон:	Flex System Zero, 100% покриеност на газиштето
Ѓон:	Мека полиуретанска пена. Надворешен ѓон: PU / PU компактен антислип, антистатички и отпорен на масло
Големина:	од 35 до 47
Тежина:	505 g (плитка) / за пар бр. 42

ВЛОШКИ ЗА ОБУВКИ

**B01**

Арт. бр. 05352003.. 37-47

- Антистатички
- Антибактериски
- Антифунгицидни
- Поседуваат шок апсорбер
- Поседуваат подлога за пренос на енергија
- Перниче за впивање влага, брзосушечко
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лак стапала
- Потпора за пета

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:

за сите модели на чевли освен за Jogger

**AD109**

Арт. бр. 05352004.. 37-47

- Антистатички
- Антибактериски
- Антифунгицидни
- Поседуваат шок апсорбер
- Перниче за впивање влага, брзосушечко
- Тројна густина
- Удобна поддршка за лак стапала
- Потпора за пета

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:

за сите модели на чевли освен за Jogger

**PS03**

Арт. бр. 05352001.. 37-47

- Антистатички
- Удобна поддршка за лак стапала
- Потпора за пета

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:

за сите модели на чевли освен за Jogger

**RIO**

Арт. бр. 05352002.. 37-47

- Антистатички
- Анатомски
- Поседуваат шок апсорбер
- Удобна поддршка за лак стапала
- Тројна густина

СООДВЕТНИ МОДЕЛИ:

за сите Jogger модели

PERTLA

Арт. бр. 0200 (округлеста), црна, 120 cm

Арт. бр. 020P (плосната), црна, 120 cm





Ракавици



ЗАШТИТНИ РАКАВИЦИ

Рацете на човекот се бесценето помагало за извршување на сите животни и работни функции. Грижата за заштита на рацете, а посебно при извршување на тешки и опасни задачи, мора да биде промислена, одговорна и целисходна.

Заштитните ракавици покрај тоа што се применуваат во скоро сите области на работењето, тие се применуваат често и во секојдневното живеење.

Барањата во однос на личната заштитна опрема и нејзината примена, во Европа се регулирани со европските насоки 89/686/EWG кои се конкретизирани со бројни стандарди и закони.

За да се задоволат барањата за лична заштитна опрема во индустријата, извршена е поделба на три категории:

01/ Низок ризик, категорија I

Категорија I ги опфаќа заштитните ракавици кои штитат од минимален ризик и се предвидени за употреба во работни услови во кои корисникот може сам да ги препознае ризиците и потребното ниво на заштита. Тука спаѓа едноставната опрема за лична заштита. Ракавиците мора да ги исполнуваат основните барања на стандардот EN 420 и да бидат означени со ознаката CE. Не е потребно испитување на изработениот примерок. На пример, градинарски ракавици.

02/ Среден ризик, категорија II

Категорија II ги опфаќа ракавиците за заштита од ризик со среден интензитет. Потребно е дополнително испитување на изработениот примерок. Ракавиците од оваа категорија, покрај ознаката CE, мора на себе да имаат и дополнителни ознаки (пиктограми) за извршените испитувања, како и видот и степенот на заштита кој го обезбедуваат. На пример, во оваа категорија спаѓаат ракавиците за заштита од механички ризици.

03/ Висок ризик, категорија III

Категорија III ги опфаќа ракавиците за заштита од тешки, неповратни оштетувања на здравјето (физички повреди до ниво на смртна опасност), па се употребуваат во услови во кои корисникот не може навремено да ги препознае потенцијалните опасности. Овие ракавици на себе мора да имаат пиктограми и контролниот број на институцијата која ги сертифицирала - проверка на усогласеноста. Овде спаѓа сета опрема за лична заштита која во случај на нејзина неисправност може да доведе до тешки последици по здравјето на корисникот, на пример, заштитни ракавици за пожар или работа со хемикалии.

Ознаки на ракавиците



Стандарди за ракавици



EN 420 Општи барања за ракавици

Овој стандард ги дефинира општите услови за заштитни ракавици во поглед на: големината, подвижноста на прстите, означувањето и пиктограмите, како и упатствата за употреба и одржување.

Ознаката CE потекнува од француската **Conformité Européenne** – Европска усогласеност. Овој знак на производот, не известува дека производот е проектиран и произведен согласно сите европски здравствени, безбедносни и други EU директиви, релевантни за тој производ. Овој знак не се однесува на квалитетот на производот, туку само на безбедната употреба на истиот. Ракавиците сами по себе не смеат да претставуваат ризик или да предизвикаат повреда.

EN 388 Ракавици за заштита од механички ризици

Ракавиците со оваа ознака служат за заштита на рацете од физички и механички ризици: абразија, исекотини со сечива, пробивање и кинење. Покрај пиктограмот, дадени се и оценки за четири вида на отпорност - поголема оценка значи подобра отпорност на ракавиците на соодветниот ризик:

- a - Отпорност на абразија (абење), оценка 0 - 4
- b - Отпорност на пресекување со сечиво, оценка 0 - 5
- c - Отпорност на кинење, оценка 0 - 4
- d - Отпорност на пробивање, оценка 0 - 4

EN 388 Ракавици за заштита од хемикалии и микроорганизми

Овој стандард ја определува способноста на ракавиците да го заштитат корисникот од хемикалии и/или микроорганизми. Постојат повеќе од 15 000 различни хемикалии, кои се користат во повеќе од 60 000 производи во индустријата, градежништвото, земјоделството итн. Тестираните и одобрените ракавици се вистинското решение за поголемиот дел од овие хемикалии. За да се избере соодветните ракавици мора да се знае името на хемикалијата и колку долго ќе бидат во контакт со хемикалијата.

Ако ракавиците обезбедуваат целосна заштита при работа со хемикалии, тогаш тие мора да бидат означени со соодветниот пиктограм, како и најмалку три хемикалии означени со буква (од 12 стандардно дефинираните хемикалии) за кои времето на пробивање на ракавиците е подолго од 30 минути.

Ракавиците за делумна заштита од хемикалии (т.н. водоотпорни ракавици) мора да бидат означени со соодветниот пиктограм. Вака обележаните ракавици не го задоволуваат условот за време на пробивање на ракавиците од 30 минути за најмалку 3 хемикалии од листата.

Ракавиците за заштита од микроорганизми треба да имаат AQL еднаков или помал од 2 и исто така мора да бидат означени со соодветниот пиктограм.

Ознака	Испитувана хемикалија	Категорија
A	Метанол	Примарни алкохоли
B	Ацетон	Кетони
C	Аетонитрил	Нитрилни соединенија
D	Метилен хлорид	Хлориран парафин
E	Јаглерод дисулфид	Органски соединенија кои содржат сулфур
F	Толуен	Ароматични јаглеводороди
G	Диетиламин	Амини
H	Тетрахидрофуран	Хетероциклични и етерски соединенија
I	Етил ацетат	Естри
J	н-Хептан	Заситени јаглеводороди
K	Натриум хидроксид 40%	Неоргански бази
L	Сулфурна киселина 96%	Неоргански минерални киселини



a.b.c.d.e.f.

EN 407 Ракавици за заштита од топлотни ризици

Природата и степенот на заштита од топлотни ризици се изразува со пиктограм, проследен со низа од шест цифри (оценки) кои го означуваат нивото на квалитет за секоја заштитна карактеристика, означена со буква. Дадени се оценки за шест вида отпорност - поголема оценка значи подобра отпорност на ракавиците на соодветниот ризик. Оценката е од 0 до 4.

- a - Отпорност на горење, примерокот се изложува на отворен пламен.
- b - Отпорност на контактна топлина, примерокот се изложува на темп. од + 100°C до + 500°C
- c - Отпорност на конвекциска топлина, примерокот се изложува на гасен пламен
- d - Отпорност на радијациска топлина, примерокот се растегнува пред топлотен извор
- e - Отпорност на помала количина стопен метал, примерокот се накапува со капки стопен метал
- f - Отпорност на поголема количина стопен метал, примерокот се прелива со стопен метал
- X - кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките



EN 1247 Ракавици за заштита при заварување

Овој стандард опишува како ракавиците се проектирани за да обезбедат заштита како за рацете, така и за зглобот, при заварување или слични задачи. Претставува комбинација од стандардите (тестирањата) EN 388 и EN 407. Ракавиците за заварување обезбедуваат отпорност на мали прскања на растопен метал. кратко излагање на конвексиска топлина, на топлотно зрачење и на контактна топлина, а дополнително нудат и многу добра заштита од механички ризици. Според карактеристиките се делат на два типа:

Тип А - ракавици кои обезбедуваат поголема заштита од топлина

Тип В - равици кои обезбедуваат помала заштита на топлина, но се флексибилни и свитливи



a.b.c.

EN 511 Ракавици за заштита од студ

Нормата EN 511 ги определува барањата и методите на испитување на ракавиците за заштита од студ до -500 °C. Наведениот студ може да биде предизвикан од климатски услови или од некоја индустриска активност.

Пиктограмот е проследен со низа од три цифри.

- a - Отпорност на конвективен студ, оценка 0 - 4
- b - Отпорност на контактен студ, оценка 0 - 4
- c - Водоотпорност, 0 - продирање на вода после 30 min, 1 - без продирање на вода после 30 min
- X - кога примерокот не е тестиран за некоја од карактеристиките



Контакт со храна

Со овој пиктограм се означени ракавиците наменети за контакт со храна. Европската уредба 1935/2004 и директивите 82/711 и 85/572 поставуваат одредени правила кои се однесуваат на материјалите кои доаѓаат во контакт со храната, па со самото тоа истите се однесуваат и на ракавиците. Правилата имаат за цел да спречат:

- Миграција на опасните материи содржани во ракавиците во храната и нивното влијание на својствата на храната - боја, мирис и вкус
- Загадување на храната со можни патогени микроорганизми од површината на кожата



Упатство за употреба

Со овој пиктограм на ракавиците, корисникот се известува дека постои упатство за употреба и дека треба да го прочита. Покрај основните податоци, информации и појаснувањето на ознаките на производот, дадени се и упатства за: ракување, одржување, чување/транспортирање, одлагање на отпад, а за одредени случаи и ограничувања (предупредувања) кои се однесуваат првенствено на алергените (на пр. за латекс).

Големина на заштитни ракавици

Правилно избраната големина на ракавиците овозможува сигурност, удобност и добро чувство при работа. Големината на ракавиците се определува со мерење на обемот на стисната дланка и должината на испружена дланка.

Големина на ракавиците според EN 420:

Алфабетна големина на ракавиците	Нумеричка големина на ракавиците	Обем на собрана дланка (mm)	Должина на дланката (mm)	Минимална должина на ракавиците (mm)
XS	6	152	160	220
S	7	178	171	230
M	8	203	182	240
L	9	229	192	250
XL	10	254	204	260
XXL	11	279	215	270

Видови кожи кои се употребуваат за изработка на ракавици:

Говедка кожа

Најчесто употребувана кожа за изработка на работни ракавици. Говедската кожа пред производство на ракавици се дели на три слоја. Мазниот надворешен слој (полна кожа) се употребува за „Премиум“ кожни ракавици. Тоа е најсилниот и најмазниот дел од кожата. Долниот слој (или антилоп страната) - шпалт кожа воопшто се употребува за кожни ракавици кои обично имаат постава за заштита на рацете поради грубоста на слојот. Средниот слој најчесто се фрла, бидејќи нема доволно затезна цврстина.

Еленска кожа

Природно мека и еластична кожа, со одлична удобност. Еленската кожа после сушење останува мека и флексибилна.

Козја кожа


Најголема природна содржина на ланолин, што ги прави овие работни ракавици меки и еластични, а притоа и многу издржливи.

Свинска кожа

Штавена кожа и затоа поседува цврстина и еластичност. Мека и флексибилна после сушење. Свинската кожа добро поднесува влага - без стврднување. Свинската кожа има одлична трајност и отпорност на абеење.

Споредбен приказ на својствата на ракавиците изработени од различни видови кожа:

	Од говедска кожа	Од еленска кожа	Од козја кожа	Од свинска кожа
Подвижност на рацете	Добра	Многу добра	Многу добра	Многу добра
Трајност	Добра	Коректна	Коректна	Одлична
Еластичност	Добра	Одлична	Одлична	Одлична
Отпорност на абеење	Добра	Коректна	Добра	Одлична
Исушени - меки и флексибилни	Не	Да	Да	Да
Блокирање студ	Многу добра	Добра	Добра	Добра
Дишливост на кожата	Коректна	Коректна	Добра	Добра
Отпорност на пробивање	Добра	Коректна	Добра	Добра

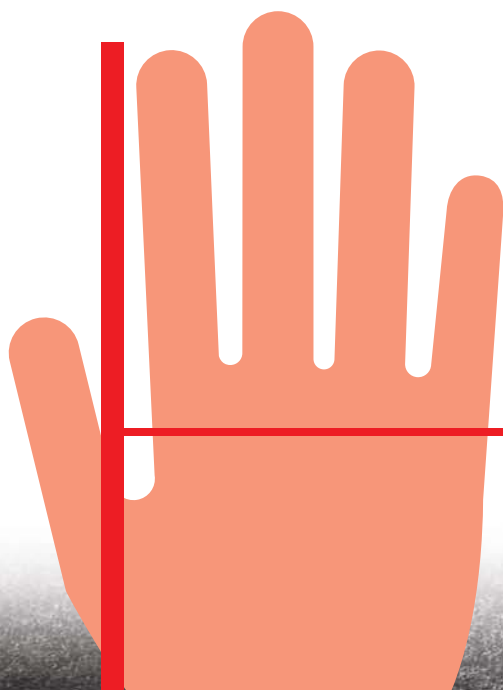

XS	S	M	L	XL	XXL	
62	70	80	90	103	115	димензии во mm

Основни материјали за изработка на плетени и хемиски ракавици:

Памук	меко и флексибилно природно влакно; удобно и со поголема способност за апсорпција од повеќето вештачки (синтетички) влакна; слаба топлотна отпорност.
Полиестер	вештачко влакно кое не се собира, со добра отпорност на абразија; не впива влага.
Најлон	вештачко влакно без влакненца; голема отпорност на абразија; поцврст од памукот; не впива влага.
„Poly cotton“ (T/C)	памук помешан со полиестер за да се подобри цврстината и да се продолжи трајноста, а при тоа да ја задржи удобноста и топлотната изолација.
Акрил	меко и топло вештачко влакно со одлични својства на топлотен изолатор; често се употребува за постави како замена за волна; најчесто е исчешлан одвнатре за подобри изолациони својства.
Акрил „ferry“	ткаенина која има подигнати петелки од едната или двете страни (налик на фротир), што овозможува многу добра изолација од студ и топлина, а апсорбира и масла за одржување.
Жерсеј (Jersey)	чешлан памук наменет за производство на меки и сјајни површини кои обезбедуваат топлина и удобност (слично како дуксер).
Арамидни влакна (нпр. Кевлар)	вештачко влакно отпорно на сечење со голема затезна цврстина (5 до 10 пати поголема од челикот); отпорно на топлина и пламен.
UHMWPE (нпр. Дупеема)	вештачко влакно со супериорна отпорност на сечење и абразија, со унапредена мекост и пријатност; дава чувство на удобност; затезна цврстина 5 до 10 пати поголема од челикот.
Спандекс (нпр. Ликра)	високо еластично влакно кое има способност да се растегне 4 до 7 пати повеќе од својата должина и да се врати во својата првобитна форма; секогаш се меша со други природни или вештачки влакна.

Материјали за преслекување на плетени и хемиски ракавици:

НАЗИВ	ОПИС	ПРЕДНОСТИ	ОГРАНИЧУВАЊА
Нитрил	Нелизгачка вулканизирана синтетичка гума (Органско соедининие со јаглородно-азотната функционална група)	Одлична отпорност на абеење и сечење. Три пати подобра отпорност на пробивање од латексот. Добри механички карактеристики. Одлична отпорност на масла, масти и јалеводороди. Добра отпорност на киселини, некои органски растворувачи, масла и горива. Отпорност на топлина, но не и на пламен.	Доста крут материјал. Вообичаено слаб отпор на кинење. Хемиски не е отпорен на кетони, некој хлорирани хидрокарбонатни, метилен хлорид и три-хлор-етилен.
Латекс	Природна гума добиена од каучуково дрво	Многу добра еластичност и флексибилност. Добар фат (grip). / Одлична отпорност на кинење и свиткување. Добра отпорност на абразија. Многу робусен. / Водоотпорен. Штити од слаби киселини, каустични средства, алкохол и детергенти. Штити од вируси и бактерии.	Слаба хемиска отпорност на масла, масти, јалеводород и органски растворувачи. Протеините може да предизвикаат алергии.
Полиуретан (ПУ)	Пластика со микропорозен еластомер	Многу добра еластичност и флексибилност. Нема латекс протеини. / Добра отпорност на масла. Добра отпорност на абразија. Не стврднува на ладно. Не омекнува на топло. Порозен, па овозможува дишење.	Слаба хемиска отпорност. Слаба отпорност на жешка вода.
Би-полимер	Мешавина од нитрил и полиуретан	Ги комбинира најдобрите својства на двата полимера. Ненадмиллива мекост и флексибилност. Високи механички карактеристики. Добра отпорност на абразија, сечење, кинење и пробивање. Отпорност на масла. / Без органски силикони. Без DMF премази. / Одличен фат (grip).	Хемиски не е отпорен на кетони, некој хлорирани хидрокарбонатни, метилен хлорид и три-хлор-етилен.
ПВЦ (поли-винил-хлорид)	Непропусна пластика	Добра отпорност на абразија. Голема хемиска отпорност. Добра електро изолација.	Слаба отпорност на сечење, пробивање и топлина. Еднократните ПВЦ ракавици може да имаат дупчиња. Слаба отпорност на растворувачи.
Неопрен	Полихлоропрена синтетичка гума	Флексибилен и мек. Нема латекс протеини. Добра отпорност на абразија и сечење. Хемиска отпорност на киселини, алкохоли, масла, масти, кетони, органски и неоргански растворувачи и деривати на нафта.	Влажен има ограничен фат (grip). Нема хемиска отпорност на хлорирани хидрокарбонатни растворувачи.



Заштитни ракавици, Латекс

MULTI FIT



Според стандардот
EN 420
EN 388



Големина / шифра

8	5899400108
9	5899400109
10	5899400110
11	5899400111



Заштитни ракавици, Латекс

RED LATEX GRIP



кат. II



2121X

Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер и преслечени со набори од латекс на дланките. Обезбедуваат супериорен фат.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

Достапни големини: / шифра за нарачка

8	0899408208	10	0899408210
9	0899408209	11	0899408211





Заштитни ракавици, Латекс

UNIVERSAL FIT



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II 2121

Карактеристики:

Лесни бесшевни ракавици, произведени од полиестер и преслечени со пенест латекс на дланките. Оваа комбинација од материјали овозможува максимална подвижност на прстите и удобност при работењето.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

Достапни големини: / шифра за нарачка

8	5899400128
10	5899400130

Полиестер
Латекс



Заштитни ракавици, Латекс

TIGER



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II 2.1.3.1.

Карактеристики:

Многу удобни бесшевни плетени ракавици. Основата е изработена од полиестер, преслечена со два слоја латекс. Првиот слој од мазен латекс е нанесен преку дланката и целите прсти, додека вториот слој од рапав латекс е нанесен преку дланката и половина од прстите што обезбедува сигурен фат.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

Достапни големини: / шифра за нарачка

8	5899400118
10	5899400120


Полиестер
Латекс

TO BE DISC



Заштитни ракавици, ПУ

MONT ECONOMY



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II 4131

Карактеристики:

Лесни и удобни бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, монтажа.

Достапни големини: / шифра за нарачка

9	0899400619
10	0899400620

Полиестер
Полиуретан


*TO BE DISC – ограничена количина

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



Заштитни ракавици, Нитрил

RED NITRILE

Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II

3121X

Карактеристики:

Меки и еластични бесшевни ракавици, произведени од полиестер, пресвлучени со мазен нитрил на дланките. Отпорни на масло, гориво, слаби кисели раствори и органски растворувачи.

Намена:

Петрохемија, печатарска дејност, земјоделство, авто одржување, монтажа.

Достапни големина: / шифра за нарачка

7	0899403107	10	0899403110
8	0899403108	11	0899403111
9	0899403109		

Полиестер
Нитрил

Заштитни ракавици, Нитрил

UNI-TOP

Според стандардот
EN 420
EN 388

кат. II



4121


Големина / шифра

8	5899400208
9	5899400209
10	5899400210
11	5899400211



Заштитни ракавици, Нитрил

BLUE WAVE



кат. II

4121

Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици, произведени од полиестер и пресвлучени со слој мазен нитрил, но кој е набран поради набраната структура на основата, што дополнително ја зголемува сигурноста на фатот. Благодарение на нитрилот на дланките, ракавиците се отпорни на дејство на масло, гориво, органски растворувачи и слаби хемикалии.

Намена:

Петрохемија, печатарска дејност, земјоделство, авто одржување, монтажа.

Достапни големина: / шифра за нарачка

9	5899400239
10	5899400240

Полиестер
Нитрил



Заштитни ракавици, ПУ BLACK PU



Според стандардот EN 420
EN 388



Заштитни ракавици, ПУ

LEICHT +



Според стандардот EN 420
EN 388

Големина / шифра

6	5899409606
7	5899409607
8	5899409608
9	5899409609
10	5899409610
11	5899409611

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, авто одржување, монтажа.


Достапни големина: / шифра за нарачка

6	0899402406	9	0899402409
7	0899402407	10	0899402410
8	0899402408	11	0899402411

Полиестер
Полиуретан



Заштитни ракавици, ПУ WHITE PU



Според стандардот EN 420
EN 388

Заштитни ракавици, ПУ

COMFORT



Според стандардот EN 420
EN 388

Големина / шифра

6	5899409706
7	5899409707
8	5899409708
9	5899409709
10	5899409710
11	5899409711

Карактеристики:

Тенки бесшевни ракавици од полиестер, преслечени со фин слој од полиуретан на дланките. Погодни за прецизни работи поради својата еластичност и доброто прилепување за дланките.

Намена:

Ракување со мали предмети, прецизна механика, електронска индустрија, молерофарбарски и гипсарски работи, монтажа.

Достапни големина: / шифра за нарачка

6	0899401106	9	0899401109
7	0899401107	10	0899401110
8	0899401108	11	0899401111

Полиестер
Полиуретан



Заштитни ракавици, Нитрил

TIGER FLEX PLUS



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II 4121X

Карактеристики:

Бесшевно основно плетиво од влакно на најлон/ликра пријатно за кожата. Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „Tiger“ шари. Прозрачни и удобни за носење. Тесното и меко прилепување овозможуваат одличен фат благодарение на напредната најлонска ткаенина. Еластична наддланка.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, шпедиција и магацински работи.

Достапни големини: / шифра за нарачка

6	0899411016	9	0899411019
7	0899411017	10	0899411020
8	0899411018	11	0899411021

Најлон
Нитрил

„TigerFlex“ е нашата топ линија на ракавици од областа заштита на раце. Изработени се по најновите иновации во модерното производство на заштитни ракавици, со апсолутен фокус на корисникот. Обезбедуваат највисоко ниво на заштита и удобност со максимално прилепување.



- Пријатни за кожата на рацете
- Изработени од бесшевен плетен најлон/ликра
- Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „Tiger“ шари
- Овозможуваат голема спретност поради новата најлонска ткаенина



Заштитни ракавици, Нитрил

TIGER FLEX HI-LITE



Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Бесшевно основно плетиво од влакно од најлон/ликра пријатно за кожата. Површината на дланките е обложена со нитрилна пена со дополнителни нитрилни „Tiger“ шари. Прозрачни и удобни за носење. Тесното и меко прилепување овозможуваат одличен фат поради напредната најлонска ткаенина. Еластична наддланка.

Намена:

Монтажерски, механичарски, работилнички и каросериски работи, транспортни работи, шпедиција и магацински работи.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	0899403090
----	------------

Најлон
Нитрил



Ракавици за заштита од сечење

НОВО



Заштитни ракавици, ПУ

W-500 LEVEL F



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II

4X44F

Карактеристики:

Екстремно робусни бесшевни плетени ракавици со максимална механичка отпорност на сечење и абеење, добра отпорност на масла и масти и извонреден фат. Изработени се од мешавина на полиетилен со висока густина (HDPE), челични влакна, базалт честички и еластин, и прстите. Еластична манжетна. Имаат дополнителна полимерна заштита помеѓу палецот и показалецот. Наменети се за работи кои бараат многу високо ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување и обработка на остри предмети во стаклената, металната, автомобилската, градежната индустрија и кај одржување.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	0899403910
----	------------

Полиетилен
Нитрил

НОВО



Заштитни ракавици, ПУ

W-300 LEVEL D



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II

4X42D

Карактеристики:

Робусни бесшевни плетени ракавици со нитрилен премаз. Изработени се од мешавина на полиетилен со висока густина (HDPE), челични влакна, базалт честички, најлон и еластин. Со еластична манжетна. Имаат дополнителна полимерна заштита помеѓу палецот и показалецот. Се карактеризираат со добра отпорност на масла и масти и извонреден фат. Наменети се за работи кои бараат високо ниво на заштита од сечење и абеење.

Намена:

Ракување и обработка на остри предмети во стаклената, металната, автомобилската, градежната индустрија.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	0899403710
----	------------

Полиетилен
Нитрил



Заштитни ракавици, ПУ

CUT 4 LEVEL D



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II

4443D

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици, изработени од полиетилен со висока молекуларна тежина (UHMWPE). Ова синтетичко влакно има 10 - 15 пати поголема затезна цврстина од челикот, а во тоа е тајната на максималните параметри на отпорноста на абеење, сечење и кинење. Преслечени со тенок полиуретански слој на дланките.

Намена:

Ракување со остри предмети, сечива, острици, стакло и лимови.

Достапни големини: / шифра за нарачка

8	0899407108
9	0899407109
10	0899407110
11	0899407111

Полиетилен
Полиуретан

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



НОВО



Заштитни ракавици, ПУ

CUT 5, SHIELD

кат. II

4543

Според стандардот EN 420
EN 388**Карактеристики:**

Меки и удобни бесшевни ракавици, изработени од полиетилен со висока молекуларна тежина (UHMWPE). Ова синтетичко влакно има 10 - 15 пати поголема затезна цврстина од челикот, а во тоа е тајната на максималните параметри на отпорноста на абенење, сечење и кинење. Преслечени со тенок полиуретански слој на дланките.

Намена:


Ракување со остри предмети, сечива, острици, стакло и лимови.

Достапни големина: / шифра за нарачка

8	5899410008
9	5899410009
10	5899410010
11	589941011

Полиетилен
Полиуретан

Заштитни ракавици, ПУ

W-130 LEVEL B

кат. II

4X42B

Според стандардот EN 420
EN 388**Карактеристики:**

Заштитни бесшевени плетени ракавици изработени од мешавина на полиетилен со високи перформанси, стаклени влакна, најлон и еластин, преслечени со слој од пенест нитрил на дланката и прстите. Одлично прилепуваат. Еластична манжетна. Се одликуваат со голема флексибилност и исклучителен фат. Наменети се за работи кои бараат пониско ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување со остри предмети, обработка на материјали со остри рабови, одржување, пакување.

Достапни големина: / шифра за нарачка

10	0899403410
----	------------

Полиетилен
Најлон
Нитрил

НОВО



Заштитни ракавици, ПУ

W-120 LEVEL B

кат. II

4X42B

Според стандардот EN 420
EN 388**Карактеристики:**

Заштитни бесшевени плетени ракавици изработени од мешавина на полиетилен со високи перформанси, стаклени влакна, најлон и еластин, преслечени со слој од полиуретан на дланката и прстите. Еластична манжетна. Се одликуваат со голема флексибилност и добар фат. Наменети се за работи кои бараат пониско ниво на заштита од сечење.

Намена:

Ракување со остри предмети, обработка на материјали со остри рабови, одржување, пакување.

Достапни големина: / шифра за нарачка

10	0899403310
----	------------

Полиетилен
Најлон
Нитрил

НОВО



Заштитни ракавици, Латекс

ORANGE LATEX GRIP



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II 2121X

Карактеристики:

Двојно потопени бесшевни ракавици. Основата е изработена од памук (jersey), а навлаката од набран латекс кој ги покрива дланките и прстите. Отворената наддланка овозможува кожата да дише.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	0899408110
11	0899408111

Памук
Латекс



Заштитни ракавици, Латекс

STANDARD



Според стандардот EN 420

кат. I

Карактеристики:

Двојно потопени бесшевни ракавици. Основата е изработена од памук (jersey), а навлаката од набран латекс кој ги покрива дланките и прстите. Отворената наддланка овозможува кожата да дише.

Намена:

Градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	5899435
11	5899436

Памук
Латекс

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



НОВО

Заштитни ракавици, Латекс

LATEX GRIPСпоред стандардот EN 420
EN 388

кат. II 3141X

Карактеристики:


Универзални ракавици за заштита од прашина. Цврсти бесшевни ракавици изработени од комбинација на памук и полиестер, премачкани со природен латекс. Прозрачни и многу удобни за носење.

Намена:

Градежна индустрија, машинска индустрија, производствени погони и сл.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	0899409020
11	0899409021



Заштитни ракавици, Латекс

BRIKER UPСпоред стандардот EN 420
EN 388

кат. II 2121X

Карактеристики:


Плетени бесшевни ракавици од петслојна мешавина на памук и полиестер, преслечени со набори на латекс на дланките. Меки и удобни ракавици кои се одликуваат со сигурен фат.

Намена:

Градежиштво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	5899466
11	5899467





Заштитни ракавици, Латекс **SUPER GRIP**



кат. II



2131

Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Ракавици изработени од полиестер и пресвличени со набори од латекс без надланката, што овозможува дишење на кожата на рацете. Главна карактеристика на ракавиците е удобноста и сигурниот фат.

Намена:

Градежиштво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	58994410
11	58994411

Полиестер
Латекс



Заштитни ракавици, Латекс **UNI BLUE**



кат. I

Според стандардот EN 420

Карактеристики:

Едноставни плетени бесшевни ракавици, произведени од дебел полиестер, преслечени со тенок слој мазен латекс на дланките.

Намена:

Градежиштво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	58994510
----	----------

Полиестер
Латекс



Заштитни ракавици, Гума **PALM**



кат. II



3121

Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици од мешавина на памук и полиестер. Цврстата гума залепена на дланките овозможува дополнителна безбедност при работа со груби материјали.

Намена:

Градежиштво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	5899465
----	---------

Памук
Полиестер
Гума

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



НОВО

Заменски
артикал



Заштитни ракавици, Латекс

WINTER LATEX



кат. II 2242X X2X
Според стандардот EN 420
EN 388
EN 511

Карактеристики:

Груби бесшевни плетени ракавици, изработени од акрил терги што обезбедува дополнителна заштита од студ при допир. Дебелиот слој на набран латекс, преслечен на $\frac{3}{4}$ од ракавиците обезбедува добра заштита на рацете при груби работи.

Намена:

Ладилници, работа на ниски температури, градежништво, транспорт, машинска индустрија, општа намена.

Достапни големина: / шифра за нарачка

10	0899408310
----	------------

**Акрил-терги
Латекс**



Заштитни ракавици, Латекс

COLD PROTECT



кат. II 3414 020
Според стандардот EN 420
EN 388
EN 511

Карактеристики:

Меки и удобни плетени ракавици, изработени од најлон. Преслечени со два слоја латекс. Првиот слој од мазен латекс ја прекрива целата дланка, а вториот слој од рапав латекс самата дланка. Првиот слој обезбедува водонепропусност, а вториот обезбедува одличен фат.

Намена:

Ладилници, работа на ниски температури, градежништво, транспорт, машинска индустрија.

Достапни големина: / шифра за нарачка

9	5899479
10	5899480

**Најлон
Латекс**

Заштитни ракавици, Латекс

WINTER HUMMER



Според стандардот
EN 420
EN 388
EN 511



Големина / шифра

10	5899470
----	---------

НОВО

Заменски
артикал



Заштитни ракавици, Нитрил

BLUE N, SAFETY CUFF



Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II

3111X

Карактеристики:

Заштитни ракавици изработени од jersey. Дланката и прстите се двојно потопени во мазен нитрил кој е отпорен на масло, гориво и органски растворувачи. Сигурносна манжетна за заштита на зглобот на раката. Лесно се навлекуваат/соблекуваат.

Намена:

За работа со осетливи предмети, во магацини, при транспорт, во лесната индустрија и сл.

Достапни големина: / шифра за нарачка

10	0899412410
----	------------

Заштитни ракавици, Нитрил

BLAU




кат. II

4111

Според стандардот EN 420
EN 388

Големина / шифра

10	5899420
----	---------

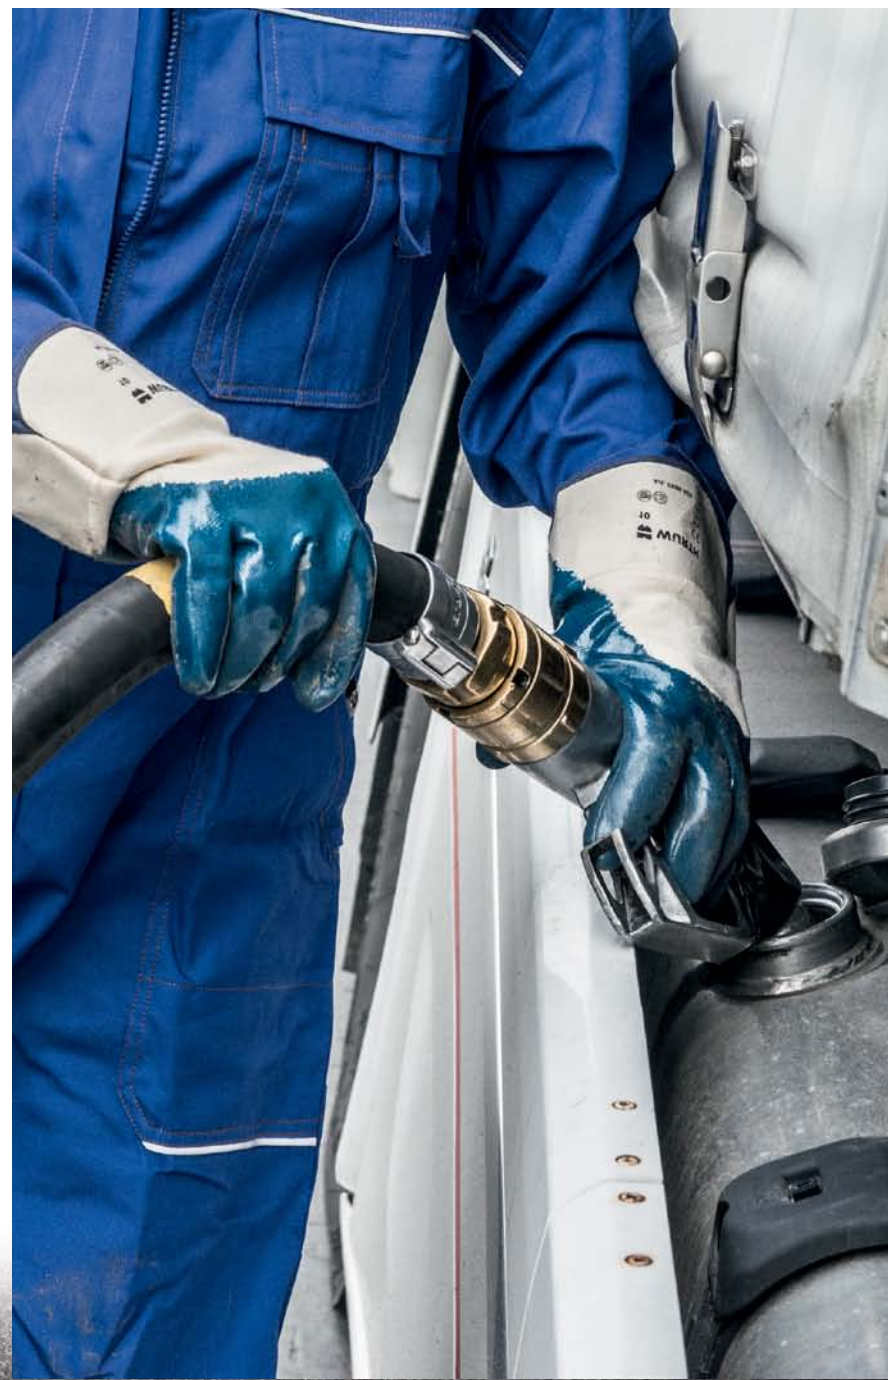

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



НОВО

Заштитни ракавици, Нитрил

BLAU FULL DEEP

кат. II



3111X

Според стандардот EN 420
EN 388**Карактеристики:**

Заштитни ракавици изработени од jersey целосно потопени во нитрил со сина боја. Сигурносна манжетна за заштита на зглобот на раката. Лесно се навлекуваат/соблекуваат.

Намена:

Градежништво, транспорт, авто индустрија, ракување со хемиски и абразивни артикли, ракување со масла и горива.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	58994210
-----------	----------

Памук
Нитрил

Заштитни ракавици, Нитрил

FULL DIP

кат. II



4111

Според стандардот EN 420
EN 388**Карактеристики:**

Заштитни ракавици изработени од jersey, целите двојно потопени во мазен нитрил кој е отпорен на масло, гориво, органски растворувачи и слаби хемикалии. Околу зглобот имаат плетена манжетна која спречува несакано испаѓање на ракавицата.

Намена:

Градежништво, транспорт, авто индустрија, ракување со хемиски и абразивни артикли, ракување со масла и горива, центри за рециклажа.

Достапни големини: / шифра за нарачка

9	5899424
10	5899425
11	5899426

Памук
Нитрил

НОВО



Заштитни ракавици, ПУ

PU CARBON



кат. II



113XX

Според стандардот EN 420
EN 388
EN 16350

Карактеристики:

Бесшевни ракавици од најлон и карбонски влакна со полиуретански слој на врвовите на прстите. Спречуваат појава на електростатско празнење. Имаат еластична манжетна. Обезбедуваат одлично чувство на допир и се исклучително отпорни на абразија и кинење.

Намена:

Авто индустрија, електро индустрија, работа на екрани осетливи на допир, работа во антистатички подрачја, монтажа на електронски компоненти.

Достапни големини: / шифра за нарачка

7	0899535037	9	0899535039
8	0899535038	10	0899535040



ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



Заштитни ракавици, Нитрил

ХЕМИСКИ РАКАВИЦИ



кат. III



3101X



A J K L



Според стандардот EN 420
EN 388
EN ISO 374-5
EN ISO 374-1
Тип B

Карактеристики:

Ракавици за заштита од хемикалии, произведени од нитрил со памучна основа која нуди дополнителна удобност. 100% непропусливи, безбедни за употреба во прехранбената индустрија. Ромбоидна структура долж целата ракавица. Не содржат силикон. Должина 33 cm, дебелина 0,38 mm ± 0,03 mm.

Намена:

Хемиска обработка, петрохемиска индустрија, автомобилска индустрија, печатарство, преработка на храна.

Достапни големини: / шифра за нарачка

8	0899414108	10	0899414110
9	0899414109	11	0899414111



ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



Заштитни ракавици, Нитрил

ЕДНОКРАТНИ



кат. III



JKL



3001



Според стандардот
EN 420
EN 374-1
EN 374-2
EN 374-3
EN 388

Карактеристики:

Не соржат пудра и латекс. Може да се носат двострано. Отпорни на масти, масла, гориво и киселини. Издржливи, со добра механичка отпорност и голема еластичност. Практичен дозер – пакување 100 пар. Должина 24 cm, дебелина 0,10 mm ± 0,01 mm.

Намена:

Боене, полирање, хемиска индустрија, електрична индустрија, чистење, одржување, работи со висок ризик од хемикалии (авто индустрија, земјоделство).

Достапни големини: / шифра за нарачка

M	089947001
L	089947002
XL	089947003

Нитрил



Заштитни ракавици, Винил

ЕДНОКРАТНИ V



Според стандардот EN 420

Карактеристики:

Не соржат пудра - намален ризик од појава на дерматитис. Антиалергиски ракавици за еднократна употреба. Може да се носат двострано. Практичен дозер – пакување 100 пар. Должина 24 cm, дебелина 0,12 mm ± 0,03 mm.

Намена:

Преработка на храна, лабораториски работи, боене, полирање, сортирање мали предмети, чистење машини, одржување.

Достапни големини: / шифра за нарачка

M	089946002
L	089946003
XL	089946004

Винил



Заштитни ракавици, Нитрил

ЕДНОКРАТНИ PF



кат. III



Според стандардот EN 420
EN 374-1
EN 374-4
EN 374-5

Карактеристики:

Не содржат протеини од латекс кои ги активираат алергиите, како ни пудра, ни силикон. Дебелина на материјалот: прсти - min. 0.13 mm; дланка - min. 0.09 mm; отвор - min. 0.05 mm. Должина: 240 mm. Тежина: 3.5 g за големина M. Може да се носат двострано.

Намена:

Боене, полирање, хемиска индустрија, електрична индустрија, чистење, одржување, работи со висок ризик од хемикалии (авто индустрија, земјоделство).

Достапни големини: / шифра за нарачка
СИНИ **ЦРНИ**

S	5899470911
M	5899470912
L	5899470913
XL	5899470914

S	5899471911
M	5899471912
L	5899471913
XL	5899471914

Нитрил



Заштитни ракавици, Полиестер

BERRY

CE Според стандардот EN 420
кат. I

Карактеристики:

Фини плетени бесшевни ракавици, изработени од полиестер и преслечени со ПВЦ точки на дланките за цврст фат и зголемена отпорност на абразија.

Намена:

Преработка на овошје и зеленчук, магацинска работа, градинарство, земјоделство, општа намена.

Достапни големина: / шифра за нарачка

7	589940507	10	589940510
8	589940508	11	589940511
9	589940509		

Полиестер
ПВЦ



Заштитни ракавици, Полиестер/Памук

UNIVERSAL +

CE Според стандардот EN 420
кат. I

Карактеристики:

Меки и удобни бесшевни ракавици изработени од мешавина на памук и полиестер и преслечени со ПВЦ точки на дланките за цврст фат и зголемена отпорност на абразија.

Намена:

Магацинска работа, градинарство, земјоделство, општа намена.

Достапни големина: / шифра за нарачка

8	5899404108
10	5899404110

Памук
Полиестер
ПВЦ



Работни ракавици, ПУ

GARDEN PLUS

CE Според стандардот EN 420
кат. I

Карактеристики:

Штиркани бесшевни ракавици од полиестер со полиуретнска облога на дланката. Еластична манжетна. Исклучително лесни и флексибилни.

Намена:

Градинарство, молерофарбарски работи, ракување со мали предмети.

Боја: / шифра за нарачка

ЖОЛТИ	5899400902
РОЗЕВИ	5899400903

Полиестер
Полиуретан

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



НОВО

Работни ракавици, Памук

KOTON

Според стандардот EN 420

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици од памук со еластична манжетна.
Материјал 100% памук.

Намена:

За работа со осетливи предмети во магацин, во транспорт, во лесна индустрија и сл.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	58994710
-----------	----------

Памук



НОВО

Заштитни ракавици, Полиестер/Памук

VENUS

Според стандардот EN 420

Карактеристики:

Плетени бесшевни ракавици произведени од мешавина на памук и полиестер со еластична манжетна.
Материјал 40% памук, 60% полиестер.

Намена:

За работа со осетливи предмети во магацин, во транспорт, при пакување и сл.

Достапни големини: / шифра за нарачка

8	58994608
10	58994610

Памук
Полиестер



ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



Заштитни ракавици, Кожа

STORM

Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II 2132

Карактеристики:

Топли ракавици произведени од говедска кожа со црна боја со текстилна постава. Обезбедуваат добра заштита во ладни и ветровити услови.

Намена:

Погодни за градежни работи, во магацини, за транспорт, пакување, индустрија, земјоделство, браварски работи и сл.

Достапни големини: / шифра за нарачка


10	589940210
11	589940211

Кожа



Заштитни ракавици, Кожа

BASIC RIGGER

Според стандардот EN 420
EN 388

кат. II 3121X

Карактеристики:

Природна боја. Цврсти заштитни ракавици целосно изработени од говедска кожа. Просечна дебелина над 0,9 mm. Заштитени/скриени шевови. Посебно дизајниран отвор за палецот кој е двојно опшиен. Еластичен отвор за рацете.

Намена:

Земјоделство, обработка на метал, одржување, столарство, градежништво, индустрија, механизација, браварство.

Достапни големини: / шифра за нарачка

8	0899404530	10	0899404532
9	0899404531	11	0899404533

Кожа



Заштитни ракавици, Кожа

PROTECT



Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Исклучително меки заштитни ракавици, лесни за носење, изработени од свинска кожа. Наддланката е изработена од еластичен памук кој овозможува кожата да дише. Имаат еластична манжетна која може да се прилагоди со леплива лента. Добро прилепуваат за рацете.

Намена:

Монтажа, магацинска работа, електроника, фина механика, авто одржување.

Достапни големина: / шифра за нарачка

7	0899400131
8	0899400132
9	0899400133
10	0899400134



ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ


НОВО

Заменски
артикал



Заштитни ракавици, Кожа-платно

W-10



Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици изработени од говедски шпалт и платно. Предниот дел на ракавиците е изработен од цврста памучна ткаенина. Дланката, показалецот, палецот и врвовите на прстите се изработени од шпалт. Двојно штепувана. Добра отпорност на абеење.

Намена:

Преработка на метал, авто лимарски работи, транспорт, обработка на дрво, градежна индустрија.

Достапни големина: / шифра за нарачка

10	5350000110
----	------------



Заштитни ракавици, Кожа-платно

NABUK



Според стандардот EN 420
EN 388

Големина / шифра

10	0899400251
----	------------

ЗАШТИТНИ И РАБОТНИ РАКАВИЦИ



Заштитни ракавици, Кожа-платно

W-20



кат. II



2122X

Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици изработени од висококвалитетна полна говедска кожа и платно. Исклучително мека. Дланката, показалецот, палецот и врвовите на прстите се изработени од полна кожа. Наддланката и манжетната се изработени од цврста памучна ткаенина. Двојно штепувана. Гумирана сигурносна манжетна од памук. Добра флексибилност и фат.

Намена:

Преработка на метал, авто лимарски работи, тешки браварски работи, транспорт, градежна индустрија.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	5350000010
11	5350000011

Памук
Кожа



Заштитни ракавици, Кожа

UNI-SN



кат. II



4142

Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици изработени од превртена говедска кожа. Наддланката е изработена од памучна ткаенина која овозможува кожата да дише, а палецот и показалецот се целосно кожни. Палецот, показалецот и дланката се дополнително зајакнати со говедска кожа. Гумирана сигурносна манжетна од памук. Ракавиците се поставени со памук на дланките.

Намена:

Тешки браварски работи, лимарски работи, транспорт, обработка на дрво, шумарство.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	5899401410
----	------------

Памук
Кожа



Заштитни ракавици, Кожа

UNI-WN



кат. II



4144

Според стандардот EN 420
EN 388

Карактеристики:

Цврсти заштитни ракавици изработени од превртена говедска кожа. Наддланката е изработена од памучна ткаенина која овозможува кожата да дише, а палецот и показалецот се целосно кожни. Гумирана сигурносна манжетна од памук. Ракавиците се поставени со памук на дланките.

Намена:

Браварски работи, лимарски работи, транспорт, обработка на дрво, работи со поправки, монтажа и одржување.

Достапни големини: / шифра за нарачка

11	5899401310
----	------------

Памук
Кожа



Заштита на глава

ЗАШТИТА НА ОЧИ


Очилата се основна форма на заштита на очи. Заштитните очила обезбедуваат заштита од сите видови опасности, вклучувајќи ги и хемиските. Некои модели на заштитни очила може да се носат и како очила за вид.

Опасности на кои се изложени очите:

- Хемиска опасност
- Електрична опасност
- Механичка опасност
- Радијацииска опасност

Нашата понуда на заштитни очила е фокусирана на заштита на очи од механички влијанија.

Сите производители на заштитни очила треба независно да ги тестираат своите производи во согласност со европските стандарди. При тоа, важно е да се запамти дека се тестираат и рамката и стаклото. Затоа и двете мора да ги содржат логото на производителот и ознаката CE која потврдува дека производот ги исполнува сите релевантни европски стандарди за безбедност и здравје на потрошувачите, како и еколошките барања.

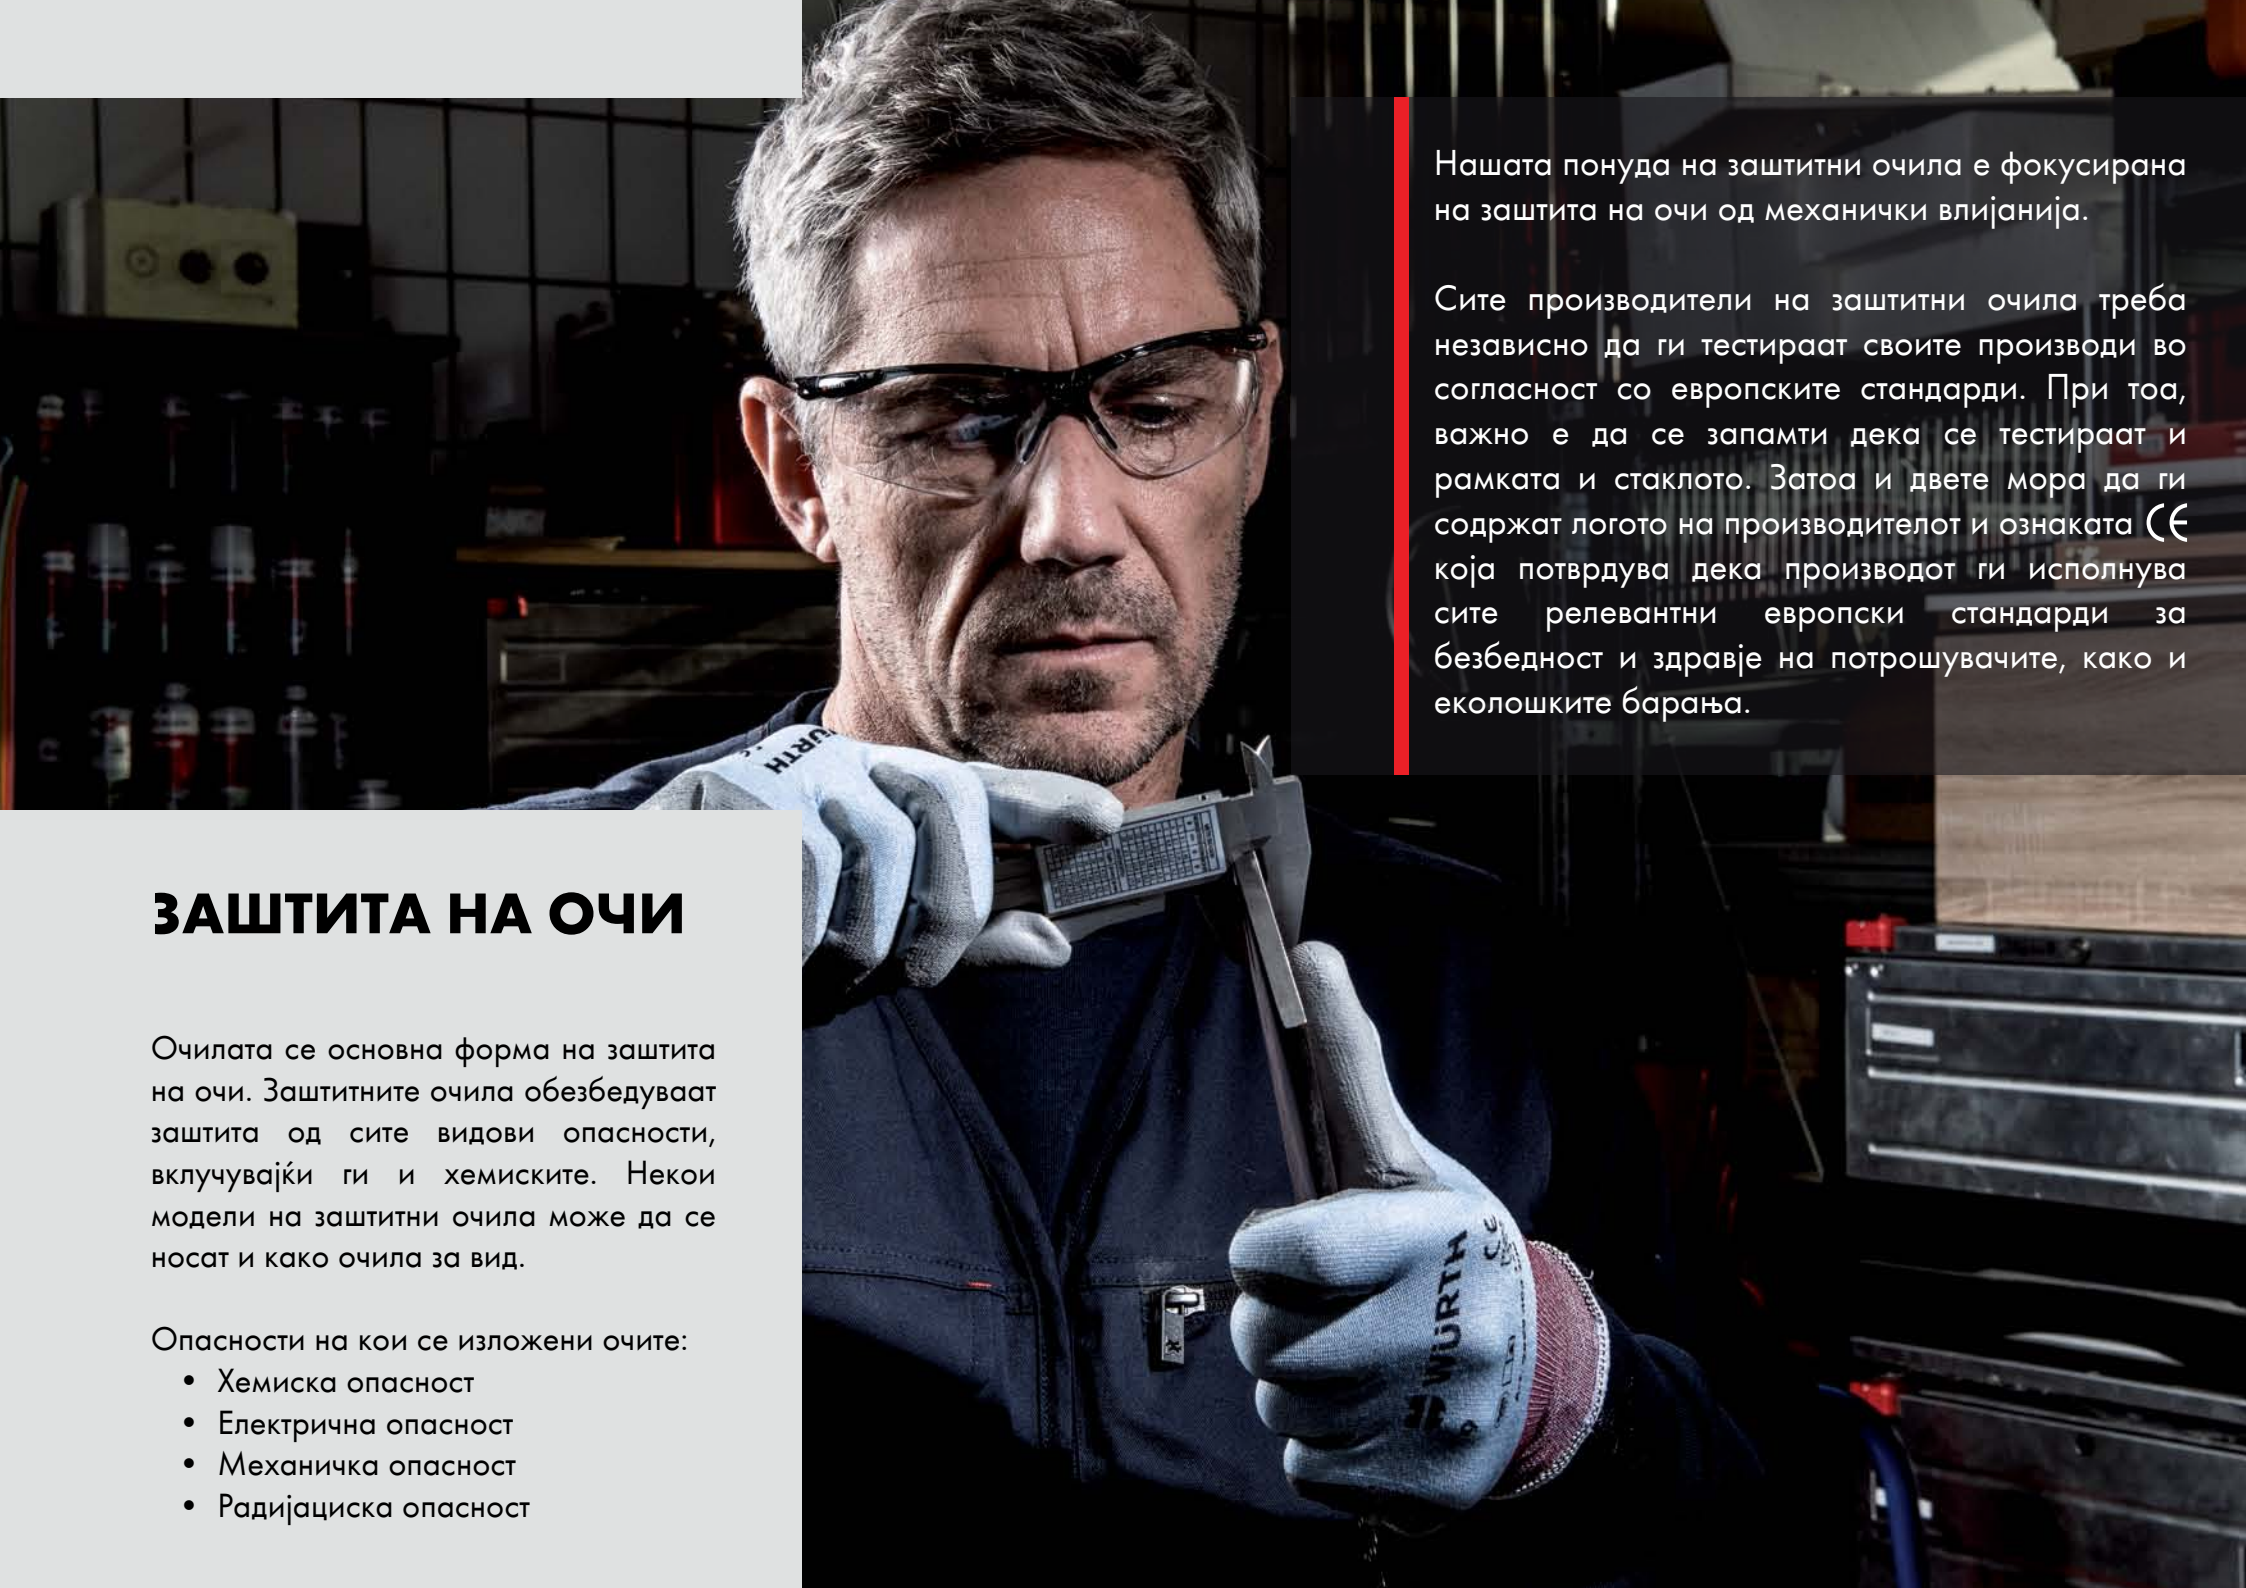

А. Означување на рамка

Рамката вообичаено се означува на внатрешната страна на двете рачки. Сите сигурносни рамки мора да го пројдат европскиот стандард EN 166. Ова е основниот стандард кој е еквивалент на американскиот и азискиот стандард и се смета за основа за заштитните очила. Покрај стандардот, на рамката се наведени и броеви и/или букви кои означуваат во која мера рамките го положиле EN 166 тестот во различни категории.

Облик и дизајн на рамката:

- 3 - Штити од течни капки и прскања.
- 4 - Штити од честички и прашина поголеми од 5 микрони.
- 5 - Штити од честички и прашина помали од 5 микрони.

Цврстина на рамката:

- S - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 12 метри во секунда.
- F - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 45 метри во секунда.
- B - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 120 метри во секунда.
- A - Може да издржи удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 190 метри во секунда.
- T - Може да издржи удари на екстремни температури.

Рамката може да има и комбинација на овие ознаки.

В. Означување на стакло

За разлика од рамката, стаклата може да задоволуваат различни безбедносни стандарди, вклучувајќи ги и EN 166: 169, 170 и 172. Поради очигледни причини, производителите не се обврзани да го печатат секој стандард на стаклото, но едноставно мора да го обележат до кој степен ги исполнува стандардите. Со употреба на водичот во продолжение ќе може да определите кои стандарди ги исполнува одредено стакло. На стаклата задолжително мора да стои ознаката на производителот и CE знакот. Покрај тоа се наведува и степенот на заштита од соларно или UV зрачење, оптичкиот квалитет, како и механичките отпорности.

Заштита од зрачење:

- 2 - UV заштита (EN170). 2 означува дека филтерот може да влијае на препознавање бои.
- 2с (3) - UV заштита (EN170). 2C (порано 3) означува дека филтерот овозможува добро препознавање на бои.
- 4 - Инфрацрвена заштита (EN171), односно заштита од топлина.
- 5 - Соларна заштита (EN172), 100% UV индекс на заштита од отсјај на сонце - без инфрацрвена (IR) заштита.
- 6 - Соларна заштита (EN172), 100% UV индекс на заштита од отсјај на сонце - со инфрацрвена (IR) заштита.

Оптички квалитет:

- 1 - Класа 1 - Висок оптички квалитет, погодни за постојана (редовна) употреба.
- 2 - Класа 2 - Среден оптички квалитет, погодни за повремена употреба.
- 3 - Класа 3 - Низок оптички квалитет, погодни за ретка употреба.

Отпорност на стаклата:

- F - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 45 метри во секунда.
- B - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 120 метри во секунда.
- A - Може да издржат удари од мали објекти кои патуваат со брзина до 190 метри во секунда.
- T - Може да издржат удари на екстремни температури.



Според бојата на стаклата ги разликуваме следните видови очила:

Очила со бистри стакла

Стандарден степен на заштита со најголема оптичка видливост - овозможуваат максимален пренос на видливата светлина. Обезбедуваат UV заштита. За внатрешна примена, на места кои бараат заштита на очите од механички ризици.

Очила со жолти (килибарски) стакла

Идеални за обезбедување на висока видливост и добар контраст во услови на слаба осветленост. Го истакнуваат и дефинираат контрастот со блокирање на поголемиот дел од плавата светлина и дозволуваат пренос на 84% од видливата светлина. Нив ги употребуваат инженери, монтери и оние кои работат прецизни работи, за зголемување на острината.

Очила со затемнети стакла

За надворешна употреба во светли и сончеви денови, кога сонцето и сјаењето може да предизвикаат напрегање и замор на очите. Стаклата може максимално да го редуцираат сјаењето. Овозможуваат задржување на природните бои на околината и одржуваат нормална длабочина на перцепција. Пренесуваат приближно 16% од видливата светлина. Нив ги употребуваат градежни работници, снабдувачи и работници во сите останати професии кои работат на отворено. Идеални се како замена за очилата за сонце кога има потреба од заштитни очила.



CLASSIC

Основен облик со одлична заштита

Според стандардот EN 166
ОПТИЧКИ КВАЛИТЕТ: КЛАСА 1
ОТПОРНОСТ НА СТАКЛАТА: F

Карактеристики:

- Најлонска рамка со телескопски дршки за прилагодување на големината.
- Лиените штитници од страна за заштита од странични удари.
- Мала тежина на очилата за удобна работа преку цел дел.
- Поликарбонатно стакло за одлична заштита од удари и УВ зраци.

БОЈА НА СТАКЛОТО	АРТИКАЛ БРОЈ
ПРОВИДНА	5899103001



LARGO

Основен облик со одлична заштита

Според стандардот EN 166
ОПТИЧКИ КВАЛИТЕТ: КЛАСА 1
ОТПОРНОСТ НА СТАКЛАТА: F

Карактеристики:

- Странични вентилациони канали за струење на воздухот и оддавање топлина што спречува замаглување на стаклата.
- Може да се носат преку диоптерски очила.
- Дизајнирани да одговараат на различна големина и облик на лице.
- Поликарбонатно стакло за одлична заштита од удари и УВ зраци.

БОЈА НА СТАКЛОТО	АРТИКАЛ БРОЈ
ПРОВИДНА	5899103002



STANDARD

Основен облик со одлична заштита

Според стандардот EN 166
AS/NZS 1337.1
ANSI Z87.1

Карактеристики:

- Првокласни стакла и рамка од поликарбонат
- Спортски, динамичен дизајн
- Отпорни на гребење и удари
- УВ заштита и до 99,9%

Примена:

Градежни работи, брусење, глодање, лесна и прецизна механика, монтажа и одржување, лабораторија, теренска работа итн.

БОЈА НА СТАКЛО	АРТИКАЛ БРОЈ
ПРОВИДНА	0899103120
СИВА	0899103121
ЖОЛТА	0899103122



СЕРНЕУС

Лесни и удобни модерни заштитни очила со спортски дизајн

Според стандардот
EN 166 + 170 провидни, жолти
EN 166 + 172 сиви

Карактеристики:

- Поликарбонатно стакло отпорно на удари.
- Двострано обложено стакло со слој отпорен на гребене.
- 100% УВ заштита до 400 nm.
- Овозможуваат заштита од удар на честички со мала брзина до 45 m/s.

БОЈА НА СТАКЛО	АРИКАЛ БРОЈ
ПРОВИДНА	0899102250
ЖОЛТА	0899102251
СИВА	0899102252



ЗАШТИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ

Совршена заштита при брусење и сечење, како и при течење и капење на течности

Според стандардот EN 166
EN 170

Карактеристики:

- Максимална безбедност со оптимална удобност на носење.
- Посебна геометрија која овозможува подобра заштита на челото и брадата.
- Големо, отпорно поликарбонатно стакло со широко видно поле.
- Прилагодлива во повеќе положби.
- Прилагодлива лента за глава.
- Мека, поставена на сите места кои допираат до глава.

ОПИС	АРИКАЛ БРОЈ
Заштитна маска за лице со поликарбонатно стакло	0899101202
Резервен визир 0899101202	0899101203
Заштитна фолија за визир 0899101202	0899101204






ШЛЕМОВИ

На секое работно место постојат опасности и ризици во различен облик, како што се остри делови на предмети, пад на предмети од висина, разлетување на прсканици и честички, хемикалии, бука и други.

Заштитните шлемови имаат најширока примена во индустријата и се применуваат на сите работни места каде што постои ризик од пад на објекти од висина и повреда на работникот.

Заштитниот шлем нуди заштита од:

- Пад на објекти од одредена висина
- Изложеност на одредена температура
- Краткотраен допир со наизменична струја до 440 V а.с.
- Прскање прсканици од истопен метал

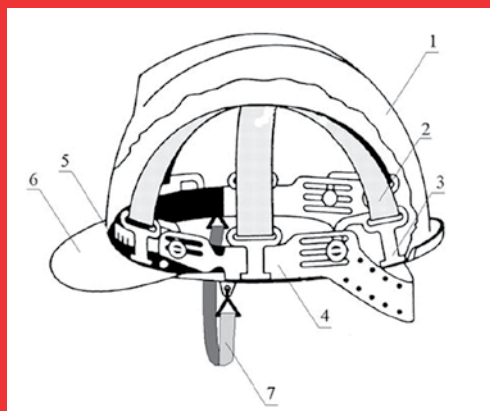

Делови на заштитниот шлем:

1. Заштитна школка
2. Влошка на шлемот со систем за нагудување на обемот
3. Суспензија
4. Лента за глава
5. Лента за впивање пот (потник)
6. Сигурносен преден дел на шлемот
7. Лента за брада (подбрадник)



ЗАШТИТА НА ГЛАВА

ЗАШТИТЕН ШЛЕМ BASIC

HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд со висок степен на отпорност на удар.

Карактеристики:

- Променлива влошка со закачување во 6 точки
- Прилагодување на влошката на 3 нивоа на висина, односно длабочина
- Лента за впивање пот (потник)
- Прилагодување на обемот (52 - 64 cm)
- Штити од краткотраен ненамерен контакт со електрични водови со напон под 440 Vac наизменична струја
- Штити од прскање искри и прсканици од истопен метал
- Температурна отпорност од -10°C до +50°C
- Слајд затворање (со лизгање)
- EN397



Артикал Број	Опис	Боја
589970101	Заштитен шлем, BASIC, закачен во 6 точки, HDPE	жолта
589970102	Заштитен шлем, BASIC, закачен во 6 точки, HDPE	сина
589970103	Заштитен шлем, BASIC, закачен во 6 точки, HDPE	црвена
589970104	Заштитен шлем, BASIC, закачен во 6 точки, HDPE	бела
58997000	Лента за брада за заштитен шлем	

ЗАШТИТЕН ШЛЕМ PROTECT

HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд со висок степен на отпорност на удар.

Карактеристики:

- Променлива влошка со закачување во 6 точки
- Прилагодување на влошката на 3 нивоа на висина, односно длабочина
- Лента за впивање пот (потник)
- Прилагодување на обемот (52 - 64 cm)
- Штити од краткотраен случаен контакт со електрични водови со напон под 440 Vac наизменична струја
- Штити од прскање искри и прсканици од истопен метал
- Температурна отпорност од -30°C до +50°C
- Слајд затворање (со лизгање)
- EN397



АТИКАЛ БРОЈ	ОПИС	БОЈА
589970201	Заштитен шлем, PROTECT, закачен во 6 точки, HDPE	жолта
589970202	Заштитен шлем, PROTECT, закачен во 6 точки, HDPE	сина
589970203	Заштитен шлем, PROTECT, закачен во 6 точки, HDPE	црвена
589970204	Заштитен шлем, PROTECT, закачен во 6 точки, HDPE	бела
58997000	Лента за брада за заштитен шлем	

ЗАШТИТЕН ШЛЕМ ULTRA

HDPE заштитен шлем со канал за одвод на дожд со висок степен на отпорност на удар.

Карактеристики:

- Променлива влошка со закачување во 6 точки
- Прилагодување на влошката на 3 нивоа на висина, односно длабочина
- Лента за впивање пот (потник)
- Прилагодување на обемот (52 - 64 cm)
- Штити од краткотраен случаен контакт со електрични водови со напон под 440 Vac наизменична струја
- Штити од прскање искри и прсканици од истопен метал
- Температурна отпорност од -30°C до +50°C
- Затворање со рачна (со затегање)
- EN397



АТИКАЛ БРОЈ	ОПИС	БОЈА
589970301	Заштитен шлем, ULTRA, закачен во 6 точки, HDPE	жолта
589970302	Заштитен шлем, ULTRA, закачен во 6 точки, HDPE	сина
589970303	Заштитен шлем, ULTRA, закачен во 6 точки, HDPE	црвена
589970304	Заштитен шлем, ULTRA, закачен во 6 точки, HDPE	бела
58997000	Лента за брада за заштитен шлем	

ЗАШТИТА НА ДИШНИ ОРГАНИ

Едно од најголемите загадувања на животната средина е аерозагадувањето кое може да потекнува од вештачки или природни извори. Овој вид загадување може да содржи и хемиска и физичка промена на составот на воздухот која ја преминува границата на човековата толеранција и неговата можност и способност за адаптација.

Класификација според стандардите, подрзабира сортирање според нивото на заштита, како и според видот на класификацијата:

КЛАСА	НИВО НА ЗАШТИТА
1	Ниско
2	Средно
3	Високо

ОЗНАКА	ФИЛТЕР ЗА:	БОЈА НА ФИЛТЕРОТ	ТИП НА КОНТАМИНАЦИЈА
A	Органски соединенија со точка на вриење преку 65 °C	кафеава	Гас, пареа, магла
B	Неоргански соединенија (јаглерод диоксид и јаглерод моноксид не припаѓаат на оваа група филтри)	сива	
E	Кисели гасови и пареи - сулфур диоксид и др.	жолта	
K	Амонијак, соединенија на амонијак	зелена	
P	Честички прашина	бела	Честички прашина





ПОЛУМАСКА ЗА НОС И УСТА HM175

Со бајонет приклучок за филтри
Гасни и комбинирани филтри и филтри за прашина

Карактеристики:

- Едноставно поставување на различни типови филтри.
- Вентил со голем обем за лесно дишење.
- Оптимално прилепување и заптивање поради мекиот материјал на максата.
- Може да се употребува во комбинација со заштитни очила и шлем.

Примена:

За бојадисување, за работа со хемиски производи, при обработка на дрво, метал, подови, пластика и слично (секоја со соодветните филтри).

АРТИКАЛ БРОЈ

0899175000



ГАСНИ И КОМБИНИРАНИ ФИЛТРИ И ФИЛТРИ ЗА ПРАШНА ЗА ПОЛУМАСКАТА NM175

Вид филтер	Боја		Опасни супстанции кои се филтрираат	Примена	Артикал број	
P 2	бел		Филтер за фина прашина, за концентрација на честички прашина во воздухот до 10 пати поголема од дозволената.	Како предфилтер за гасни филтри (за цврсти и течни честички).	0899175014	
P 3 R	бел		Филтер за фина прашина, за концентрација на честички прашина во воздухот до 30 пати поголема од дозволената.	За цврсти и течни честички на отровни, многу отровни и канцерогени супстанции.	0899175016	
A 2	кафеав		Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C).	За течни честички на боја, лакови и растворувачи (брзо испарливи).	0899175010	
A 2 P 3 R D	кафеав	бел	Комбиниран филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C) и фина прашина со концентрација во воздухот до 30 пати поголема од дозволената.	За цврсти и течни честички на боја, лакови и растворувачи.	0899175011	
A B E K 1	кафеав	сив	Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C), неоргански и кисели гасови, амонијак и деривативи.	За хлор, избелувачи, соли, хлороводни киселини, метиламин, сулфур диоксид и сл.	0899175012	
	жолт	зелен				
A B E K 1 H G P 3 R D	кафеав	сив	Филтер за органски испарувања и гасови (со точка на вриење над 65°C), неоргански и кисели гасови, амонијак и деривативи и фина прашина со концентрација во воздухот до 30 пати поголема од дозволената.	За хлор, избелувачи, соли, хлороводни киселини, метиламин, амонијак, цврсти и течни честички на боја, лакови, растворувачи, отровни, многу отровни и канцерогени супстанции.	0899175013	
	жолт	зелен				
	бел					
Држач за филтер			Се употребува при комбинирање на филтер за прашина и филтер за испарувања и гасови.		0899175015	

ЕДНОКРАТНИ МАСКИ ОД ТИПОТ FFP


Средствата кои го филтрираат воздухот кој го вдишуваме, а со самото тоа и не штитат од штетни супстанции во вид на гас или честички, може да бидат изработени во различен облик и од различни материјали. Во зависност од тоа каква заштита обезбедуваат се делат на: маски за цело лице, полумаски и еднократни маски.

Во услови на умерена изложеност на цврсти честички во воздухот, доколку не се присутни други видови контаминации, на пр. хемиски испарувања, еднократните маски може да преставуваат одлично решение.

Со стандардот EN 149 се дефинира класификацијата на еднократни маски според нивото на заштита од максимално дозволената концентрација на честички во работното опкружување, па постојат три FFP (Face Filtering Piece) степени:

- FFP 1 – концентрацијата на честички е до 4 пати поголема од максимално дозволената
- FFP 2 – концентрацијата на честички е до 10 пати поголема од максимално дозволената
- FFP 3 – концентрацијата на честички е до 30 пати поголема од максимално дозволената

Маските од типот FFP може да бидат со или без издувен вентил кој овозможува лесно дишење, а може да содржат и слој активен јаглен кој нуди заштита од непријатни мириси.

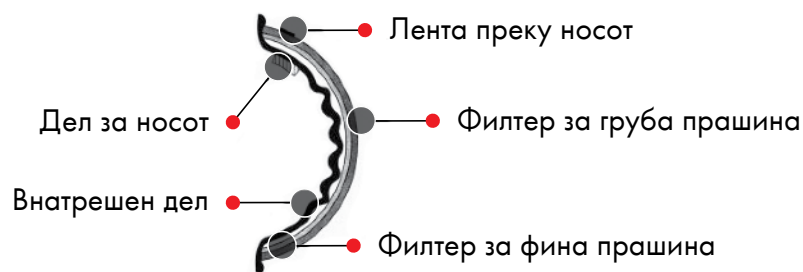

Постапка за поставување полумаска на лице:



1. Држете го респираторот под брада и поставете ги лентите од носот на глава. Повлечете ја долната лента и поставете ја под уши околу вратот.
2. Повлечете ја горната лента и позиционирајте ја високо на тилот.
3. Поставете ги прстите од двете раце на лентата околу носот. Обликувајте ја лентата според формата на носот со притискање од врвот на носот кон надолу - кон образите.
4. Проверете дали полумаската е добро поставена. Поставете ги двете раце преку респираторот и издишете. Ако воздухот струи околу носот, тогаш повторно прилагодете ја маската како што е опишано во чекор 3. Ако воздухот струи странично, од краевите на респираторот, тогаш затегнете ги лентите на глава. Доколку не можете да постигнете соодветна заптивност, не влегувајте во контаминираната област, туку јавете се кај својот претпоставен.

Постапка за симнување полумаска:

Држете го респираторот со една рака за да ја задржи позицијата на лицето. Држејќи го респираторот така позициониран, прво повлечете ја долната лента преку глава, а потоа и горната лента преку глава и на крај отстранете го респираторот.

Ограничувања за употреба на еднократна полумаска:

- при концентрација на кислород помалку од 17%
- во присуство на токсични или радиоактивни супстанции, гасови или пареа
- при гасење пожар

Секоја полумаска на себе треба да ги има истакнато: логото на производителот, класата и ознаката **CE** која потврдува дека производот ги исполнува сите релевантни европски стандарди за безбедност и здравје на потрошувачите, како и еколошките барања.



МАСКА ЗА НОС И УСТА

W11/FFP1

Респиратор за прашина

W11V/FFP1

Респиратор за прашина со вентил

Карактеристики:

- Прилагодлива носна рамка за сигурно прилепување и намалување на кондензацијата.
- Лесна, удобна и економична маска за еднократна употреба.
- Препорачана употреба: за сечење, брусење и чистење.
- Без латекс.
- Содржи издувен вентил (само моделот W11V).

МОДЕЛ	Артикал Број
W11/FFP1	5899110
W11V/FFP1	5899111



МАСКА ЗА НОС И УСТА

W22/FFP2

Респиратор за прашина

W22V/FFP2

Респиратор за прашина со вентил

Карактеристики:

- Заштита од нетоксични штетни, цврсти материи и течности, со концентрација до 4 пати поголема од граничната.
- Прилагодлива носна рамка за сигурно прилепување и намалување на кондензацијата.
- Препорачана употреба: за цемент, сечење дрво и метал, масла, лемење и калапирање.
- Без латекс.
- Издувен вентил за полесно дишење во топли, влажни услови (само моделот W22V).

МОДЕЛ	Артикал Број
W22/FFP2	5899120
W22V/FFP2	5899121



МАСКА ЗА НОС И УСТА СО АКТИВЕН ЈАГЛЕН FFP1

W33C/FFP1

Активен јаглероден респиратор

W33CV/FFP1

Активен јаглероден респиратор со вентил

Карактеристики:

- Прилагодлива носна рамка за сигурно прилепување и намалување на кондензацијата.
- Лесна, удобна и економична маска за еднократна употреба.
- Препорачана употреба: за сечење, брусење и чистење.
- Без латекс.
- Слој од активен јаглен за заштита органски испарувања и непријатни мириси.
- Содржи издувен вентил (само моделот W33CV).

МОДЕЛ	АРТИКАЛ БРОЈ
W33C/FFP1	5899130
W33CV/FFP1	5899131

МАСКА ЗА НОС И УСТА СО АКТИВЕН ЈАГЛЕН FFP2

W44C/FFP2

Активен јаглероден респиратор

W44CV/FFP2

Активен јаглероден респиратор со вентил

Карактеристики:

- Долготрајна маска отпорна на влага, одлична за заварување во присуство на испарувања.
- Прилагодлива носна рамка за сигурно прилепување и намалување на кондензацијата.
- Без латекс.
- Слој од активен јаглен за заштита органски испарувања и непријатни мириси.
- Издувен вентил за полесно дишење во топли, влажни услови (само моделот W44CV).

МОДЕЛ	АРТИКАЛ БРОЈ
W44C/FFP2	5899140
W44CV/FFP2	5899141



ЗАШТИТА НА СЛУХ

Бучавата може да биде надразнувачка. Ако е гласна или продолжена, бучавата може привремено или трајно да го оштети слухот. Најдобар начин за намалување на ризикот од оштетување на слухот е отстранување или намалување на нивото на бучава на самиот извор. Ова не е секогаш возможно и изводливо, па се употребуваат различни видови средства за заштита на слухот. Тие се наменети за придушување на бучавата до ниво кое не го оштетува слухот.

01/ Чепови за уши

Може да бидат еднократни, чепови од вата импрегнирани со восок, кои се наменети за вметнување во ушниот канал или повеќекратни, кои после употреба може да се измијат.

02/ Штитници за уши (антифони)

Станува збор за цврсти школки со меки заштитни перничиња, обликувани да ги прекријат ушите. Школките може да бидат споени со надглавен држач, па добро прилепуваат на ушите или по потреба може да бидат прицврстени на заштитен шлем. Перничињата се исполенти со течност или пластична пена која ја придушува бучавата, но овозможува да се чуе нормален разговор

Ограничувања

- Чеповите за уши се наменети само за краткотрајна употреба, но може да се употребуваат и за долготрајна заштита од умерена бучава. За заштита од многу високи нивоа на бучава нпр. од млазен авион, мора да се употребуваат антифони. Дополнително, некои корисници сметаат дека чеповите за уши се неудобни и непрактични; ако не се сосема чисти може да го зголемат ризикот од инфекција на увото.
- Антифоните може понекогаш да бидат неудобни за носење во загреана работна околина и во тој случај не ја елиминираат бучавата, туку само ја придушуваат. Мора да се внимава добро да налегнуваат на ушите и перничињата да се сосема припиени до главата.

EN 352

Европски стандард во кој се наведени сите барања во поглед на конструкцијата, дизајнот, перформансите, обележувањето и информациите за корисниците, за средства кои се користат како заштита на слухот.

На секој производ мора да стои ознака дека производот го исполнува овој стандард, секако ознаката **CE** (која потврдува дека производот ги исполнува сите релевантни европски стандарди за безбедност и здравје на потрошувачите, и еколошките барања), како и број кој означува за колку децибели просечно средството ја намалува бучавата – **SNR** (анг. **Simplified Noise level Reduction**).



Опремата за заштита на слух задолжително се носи секогаш кога постои веројатност од изложување на бучава во текот на работењето.

Согласно законот за безбедност и здравје при работа, одредени зони се означени како „зони со задолжително користење на заштита на слух“ и истите мора да бидат означени со следниот знак:



Во зависност од изворот на бучава и видот на работата која ја извршува работникот (физичка, интелектуална или комбинирана) се одредува дозволеното ниво на бучава за даденото работно место.

Извори на бучава може да бидат:

- Средство за работа или уред со кое работникот работи или го опслужува
- Средство за работа или уред со кое работникот не работи или не го опслужува
- Надворешни извори (систем за вентилација или климатизација), соседна хала, уличен сообраќај и слично)

Според стандардот EN 352, корисникот има соодветно средство за заштита од бучава, ако средството го намалува нивото на константна бучава под 80 dB. За да избереме најсоодветно средство за заштита од бучава, мора да го знаеме нивото на бучава и вредноста за која одредено средство го намалува нивото на бучава.

Неколку примери за ниво на бучава од нашето секојдневно опкружување:

ИЗВОР НА ЗВУК ИЛИ БУЧАВА	ИНТЕНЗИТЕТ НА ЗВУКОТ
Најслаб звук кој може да го слушне човекот	0 dB
Шуштење на лисја	20 dB
Шепотење	30 dB
Нормален разговор	60 dB
Внатрешност на автомобил при брзина од 96 km/h	65 - 75 dB
Звонење на телефон	80 dB
Фена за коса	85 - 90 dB
Косилка за трева	85 - 90 dB
Моторна пила	90 - 100 dB
Булдожер	95 - 105 dB
Дупчалка за камен	110 - 115 dB
Циркуларна пила	110 dB
Граница на болка	120 dB
Пневматско стружење	120 dB
Противпожарен аларм	120 dB
Млазен мотор при полетување	140 dB
12 калибарска пушка	165 dB
Лансирање ракета	180 dB
Најгласен можен звук	194 dB



EIRENE

SNR = 24 dB

Според стандардот EN 352-1

Карактеристики:

- Меки пернициња, специјално дизајнирани да го намалат притисокот врз ушите и да обезбедат оптимално налегнување.
- Прилагодливите држачи од двете страни овозможуваат поставување во 3 позиции - над глава, позади врат и под брада.
- Пернице на држачот над глава.
- Малата тежина на антифонот обезбедува соодветно носење во текот на целиот ден.

Артикал Број

5899300024



СКЛОПЛИВ АНТИФОН

SNR = 31,3 dB

Според стандардот EN 352-1/ANSI S3.19

Карактеристики:

- Склоплив антифон, отпорен на удари и многу издржлив.
- Меки, пенести пернициња за добро прилепување и удобно носење.
- Лизгачки и подвижни наушници за зголемена удобност и прилепување.

Артикал Број

0899300361

SNR вредност на слабеење	31,3 dB
L вредност на слабеење	20,4 dB
M вредност на слабеење	28,9 dB
H вредност на слабеење	34,5 dB



ЧЕПОВИ ЗА УШИ

37 dB / лесни и самоприлагодливи на сите облици

Карактеристики:

- Со облик на куршум, од екстремно мека пена.
- Лесно се поставуваат во ушниот канал и удобни се за носење

Артикал Број

5899300332



КУТИЈА ЗАЧУВАЊЕ ЧЕПОВИ ЗА УШИ

Карактеристики:

- За 1 пар чепови.

Артикал Број

5899300930



ЗАШТИТНИ ЧЕПОВИ НА КОНЕЦ, ВО КУТИЈА

27 dB/лесни и самоприлагодливи на сите облици

Карактеристики:

- Чепови со меки перца кои овозможуваат многу удобна положба на носење.
- Високо изолациски перформанси со добро препознавање на говорни сигнали и говор.
- Се испорачуваат во практична кутија за чување.

Артикал Број

0899300338



ЧЕПОВИ ЗА УШИ НА КОНЕЦ

Карактеристики:

- Ергономски обликувани пенести чепови за уши со висок коефициент на придушвање бучава (SNR = 37 dB).
- Брзо достапни и секогаш при рака со сигурносна лента.
- Пакување: 100 пара.

Артикал Број

0899300332



ЧЕПОВИ ЗА УШИ X100

Карактеристики:

- SNR = 37 dB
- Пакување: 100 пара (200 парчиња).
- Дополнување на диспансерот.

Артикал Број

0899300336



ДИСПЕНЗЕР ЗА 400 ЧЕПОВИ, ПРАЗЕН

Карактеристики:

- Едноставна монтажа на сид и лесно полнење.
- Со еден потег, со систем на ротација, чеповите паѓаат во рацете на корисникот.
- Садот под раката спречува случајно паѓање на чеповите на под.
- Капацитет: 400 парчиња.

Артикал Број

0899300335



04

Работна облека

РАБОТНИ ОДЕЛА

При дизајнирање на нашите работни одела посветивме особено внимание на практичноста и прикладноста на облеката - лесно движење и функционалност на детаљите - за работа во затворен и отворен простор.

Диолен влакното е влакно на база на полиестер (PES) или на мешавина од PES и памук. Диоленот ги има следните карактеристики:

- одлична отпорност на кинење при истегнување,
- одлична отпорност на абење.

Кепер ткаенината е вид цврста ткаенина изработена по пат на кепер ткаење. Едноставно се препознава по истакнатите дијагонални линии. Кај кепер ткаењето предивото се испреплетува што ја прави ткаенината појака, средно тешка, отпорна на кинење. Кепер плетката е далеку посупериорна во однос на традиционалната едноставна плетка. Кеперот најчесто се изработува од памук или од мешавина на памук и полиестер. Памучниот кепер е исклучително јак, добро се витка и лесно се крои.


Кеперот ги има следните карактеристики:

- издржливост,
- робусност,
- добри својства на „дишење“ што го прави погоден за изработка на облека за сите сезони.

Големина на работни одела

стандард за средна возраст и нормален стас


ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ														
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
A	Обем на гради	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138
B	Обем на струк	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
C	Должина на нота	80	80	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88	90
D	Висина на тело	170-178	170-178	170-178	170-178	178-186	178-186	178-186	186-194	186-194	186-194	194-202	194-202	194-202



ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ														
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	Обем на гради	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
B	Обем на струк	58-62	52-66	66-70	70-74	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110
C	Должина на нота	78	78	79	79	80	80	81	81	82	83	83	83	83
D	Висина на тело	154-164	154-164	154-164	164-172	164-172	172-180	172-180	172-180	172-180	180-188	180-188	180-188	180-188

D

ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА МАЖИ - МАИЦИ и ДУКСЕРИ														
	S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
A	Обем на гради	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126	126-130	130-134	134-138
B	Должина на раков	61-64			64-67			67-71			71-74			



ТАБЕЛА СО КОНФЕКЦИСКИ БРОЕВИ ЗА ЖЕНИ - МАИЦИ и ДУКСЕРИ														
	S		M		L		XL		2XL		3XL		4XL	
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
A	Обем на гради	74-78	78-82	82-86	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118	118-122	122-126
B	Должина на раков	55-58			58-61			61-64			64-67			

РАБОТНА ЈАКНА
18997041....



Скриено закопчување

Повеќе функционални
џебови

Прилагодливи
манжетни

Еластична лента

РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБЛЕКА ЗА ДОЖД

РАБОТЕН ЕЛЕК
18997045. L - XXXL



**РАБОТНИ ПАНТОЛОНИ
СО ПРЕРАМКИ**
18997043..



**РАБОТНИ ПАНТОЛОНИ
БЕЗ ПРЕРАМКИ**
18997042..



ЗИМСКА ЈАКНА
18997044. L - XXXL



РАБОТНО ОДЕЛО DIOLEN WURTH

Состав: 65% полиестер, 35% памук, сса. 240 gr/m²
Боја: двобојно - светло сива / црна
Големина: 46 - 64

БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБЛЕКИ

РАКАВИЦИ

ЗАШТИТА НА ГЛАВА

РАБОТНА ОБЛЕКА

ЗАШТИТА НА ЗАВАРВАЧИ

РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБЛЕКА ЗА ДОЖД

РАБОТНА ЈАКНА
18997061..



**РАБОТНИ ПАНТОЛОНИ
СО ПРЕРАМКИ**
18997063..



**РАБОТЕН
КОМБИНЕЗОН**
18997064..



РАБОТНА ЈАКНА
18997051..



**РАБОТНИ ПАНТОЛОНИ
БЕЗ ПРЕРАМКИ**
18997052..



РАБОТНО ОДЕЛО STONE

Состав: 65% полиестер, 35% памук, сса. 250-270 гр/м²
Боја: двобојно - темно сива / црна
Големина: 46 - 64

WÜRTH

РАБОТНО ОДЕЛО STAR

Состав: 65% полиестер, 35% памук, сса. 235 гр/м²
Боја: темно и светло сива
Големина: 46 - 64

РАБОТНА ЈАКНА
18997021..



**РАБОТНИ ПАНТОЛОНИ
БЕЗ ПРЕРАМКИ**
18997022..



РАБОТНО ОДЕЛО KEPER

Состав: 100% памук, сса. 240 gr/m²
Боја: темно сина
Големина: 46 - 64

**ПОГОДНО ЗА
ЗАВАРУВАЊЕ!**

РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБЛЕКА ЗА ДОЖД

РАБОТНА ЈАКНА
18997011..



**РАБОТНИ ПАНТОЛОНИ
СО ПРЕРАМКИ**
18997013..



**РАБОТНИ ПАНТОЛОНИ
БЕЗ ПРЕРАМКИ**
18997012..



РАБОТНО ОДЕЛО DIOLEN

Состав: 65% полиестер, 35% памук, сса. 200 gr/m²
Боја: темно сина
Големина: 46 - 64

РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБЛЕКА ЗА ДОЖД

РАБОТНИ
ПАНТОЛОНИ
THUNDER

- 98% памук, 2% еластин, 270 g/m²
- Контрстни вметоци
- Растеглива ткаенина **STRETCH**
- Rip stop зајакнувања со тројни шевови на препоните, на колената и грбот
- Еластичен појас и ремени
- Перничии на колената - rip stop
- Повеќе функционални џебови со вложки и држачи за алат.

Сини / црни

АРИКАЛ БРОЈ	АРИКАЛ БРОЈ
A00328P...	A00328C...

M / ...M L / ...L
 XL / ...XL XXL / ...XXL
 XXXL / ...XXXL

РАБОТНИ
ПАНТОЛОНИ
STIFFER

- 58% памук, 40% полиестер, 2% еластин, 260 g/m²
- Работни пантолони
- Повеќе функционални џебови
- Растеглива ткаенина **STRETCH**
- Зајакнато со тројни шевови на препоните

Сини / црни / сиви

АРИКАЛ БРОЈ	АРИКАЛ БРОЈ	АРИКАЛ БРОЈ
A89800P...	A89800C...	A89800S...

M / ...M L / ...L
 XL / ...XL XXL / ...XXL
 XXXL / ...XXXL

РАБОТНИ
ПАНТОЛОНИ
NEW NEBRASKA

- 100% памук (кепер), 330 g/m²
- Работни пантолони со внатрешно еластично подесување
- Повеќе функционални џебови

Сини / црни

АРИКАЛ БРОЈ	АРИКАЛ БРОЈ
A88310P...	A88310C...

M / ...M L / ...L
 XL / ...XL XXL / ...XXL
 XXXL / ...XXXL

RADNI
KOMBINEZON,
SILVERSTONE

- 60% памук, 40% полиестер, 245 g/m²
- Комбинесон со висока јака
- Затворање со патент и чичак лента
- Еластичен струк на грбот
- Повеќе функционални џебови
- Држач за мобилен телефон
- Држач за метро

Сини / црни

АРИКАЛ БРОЈ	АРИКАЛ БРОЈ
A40129P...	A40129C...

M / ...M L / ...L
 XL / ...XL XXL / ...XXL
 XXXL / ...XXXL

rossini.
 Your workwear since 1969





РАБОТНА ЈАКНА VOLKANO / SANTORIN

Сиво - црвена / темно сина - сина
Полиестер 100%

Достапни во големини од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	АТИКАЛ БРОЈ
L	5899600441
XL	5899600442
XXL	5899600443
XXXL	5899600444

ГОЛЕМИНА	АТИКАЛ БРОЈ
L	5899600431
XL	5899600432
XXL	5899600433
XXXL	5899600434

- Многу пријатна, топла и удобна машка јакна прикладна за носење во есен и зима, со 100% полиестерско полнење.
- Модерен дизајн во атрактивни комбинации на боја.
- Има странични џебови и еластични опшивки на манжетните.



РАБОТНА ЈАКНА SOFTSHELL

Црна

Полиестер 84%, Еластин 16%
360g/m²

Достапна во големина од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
L	5899600701
XL	5899600702
XXL	5899600703
XXXL	5899600704



РАБОТНА ЈАКНА SOFTSHELL

Црвена

Полиестер 93%, Еластин 7%
360g/m²

Достапна во големина од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
L	5899600911
XL	5899600912
XXL	5899600913
XXXL	5899600914



РАБОТНА ЈАКНА SOFTSHELL

Темно сина

Полиестер 91%, Еластин 9%
360g/m²

Достапна во големина од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
L	5899600801
XL	5899600802
XXL	5899600803
XXXL	5899600804

*Softshell материјалот е паропропусен, водоотпорен и исклучително лесен и удобен за носење.



РАБОТНА ЈАКНА SOFTSHELL

Црно/зелена

Полиестер 94% , spandex softshell+TPU+fleece 6%
320g/m²

Достапна во големина од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	АТИКАЛ БРОЈ
L	5899600601
XL	5899600602
XXL	5899600603
XXXL	5899600604

НОВО



Повеќе функционални
џебови

Рефлектирачки
ленти

Скриени манжетни
со процеп за плаецот

Прилагодливи
манжетни на ракавите

РАБОТНА ЈАКНА GRIGIO

Сиво/црна

Полиестер 94%, Еластин 6%

Достапна во големина од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	АТИКАЛ БРОЈ
L	5899600401
XL	5899600402
XXL	5899600403
XXXL	5899600404



РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБЛЕКА ЗА ДОЖД

ЈАКНИ СО ВИСОКА ВИДЛИВОСТ 2 ВО 1

НОВО

ЗАШТИТНА ЈАКНА HILO / VEZUV

Портокалова / Жолта

300D Oxford ткаенина, ПУ премаз, флис, рефлектирачки ленти.

Стандард: EN20471, категорија II

Достапна во големина од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	АТИКАЛ БРОЈ
L	5899600411
XL	5899600412
XXL	5899600413
XXXL	5899600414

ГОЛЕМИНА	АТИКАЛ БРОЈ
L	5899600421
XL	5899600422
XXL	5899600423
XXXL	5899600424

- Јакна со висока видливост наменета за сигнализација и спречување на потенцијални несреќи. Се употребуваат во сообраќајот, при работа на патишта, градилишта, магацини, во комуналните претпријатија, сообраќајните служби, во електростопанството, во транспортните компании, спасувачките служби и генерално секаде каде има потреба од зголемена видливост на корисникот.
- Vezuv и Hilo се 2 во 1 водоотпорни високовидливи зимски јакни кои по потреба може да се претворат во елек - ракавите може да се извадат со помош на патент.
- Многу се топли и удобни за носење. Имаат голем број на практични џебови, манжетни на ракавите и место предвидено за картичка за легитимација.



ПИЛОТ ЈАКНА

Зимска водоодбивна јакна, изработена од 60% памук и 40% полиестер.

Поставата е од полиестер, 160 gr/m².

Јаката и влошката од вештачко крзно може да се извадат. Ракавите исто така може да се извадат со помош на скриен патент, па може да се носи и како елек. Струкот и краевите на ракавите имаат еластична манжетна, па јакната е струкирана. Закопчувањето е со патент. На надворешната страна има повеќе практични џебови, а има и два внатрешни џебови. Обезбедува добра заштита од секакви атмосферски влијанија.

Достапна во големина од L до XXL.

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
L	5899600501
XL	5899600502
XXL	5899600503



РАБОТЕН ЕЛЕК, МИКРОФИБЕР

Работен елек изработен од микрофибер со постава од полиестер. Отворите за раце имаат еластична лента со што е зголемен ефектот на термоизолација на елекот. Закопчувањето е со патент и копчиња (дрикери), со преклоп. На надворешната страна има повеќе практични џебови кои се затвораат со патент или со прелоп со чичак лента. Капата може да се спакува во јаката.

Достапна во големина од L до XXL.

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
L	5899600301
XL	5899600302
XXL	5899600303



РАБОТЕН ЕЛЕК, ЦРВЕН

Работен елек изработен од сива свила со слој од ПВЦ и со постава од полиестер. Отворите за раце имаат еластична лента со што е зголемен ефектот на термоизолација на елекот. Закопчувањето е со патент. На надворешната страна има повеќе практични џебови кои се затвораат со патент или со прелоп со чичак лента, а има и еден внатрешен џеб.

Достапна во големина од L до XXL.

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
L	5899600351
XL	5899600352
XXL	5899600353

РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБЛЕКА ЗА ДОЖД



ELEK KARL

- 100% полиестер
- Модерен поставен елек со патент
- Еластични ленти на дното од елекот
- Два надворешни џебови

Темно син

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
M	HH653M
L	HH653L
XL	HH653XL
XXL	HH653XXL
XXXL	HH653XXXL

РАБОТЕН ЕЛЕК
MORGAN

- 65% полиестер, 35% памук
- Поставен работен елек со патент
- Еластичан додаток за заштита од ветер
- Рефлектирачки детаљ
- Повеќе функционални џебови
- Држач за мобилен телефон затворен со преклоп и чичак лента

Сив

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
M	HH218M
L	HH218L
XL	HH218XL
XXL	HH218XXL
XXXL	HH218XXXL

РАБОТЕН ЕЛЕК
FLORIDA

- 65% полиестер, 35% памук
- Работен елек
- Држач за пенкала со 3 дела
- Место за ИД картичка
- Рефлектирачка лента
- Голем број функционални џебови

Црвен

ГОЛЕМИНА	АРТИКАЛ БРОЈ
M	HH298M
L	HH298L
XL	HH298XL
XXL	HH298XXL

rossini.
Your workwear since 1969





GILDAN MAIЦA POLO

- 100% памук
- 195 g/m²
- Еластични манжетни
- Големина: S - XXXXL

Боја / Артикал број

бела	GIL85800W...
црвена	GIL85800R...
сива	GIL85800G...
темно сина	GIL85800N...
црна	GIL85800B...
сина	GIL85800BL...

S / ...S M / ...M L / ...L
XL / ...XL XXL / ...XXL XXXL / ...XXXL



GILDAN MAIЦA POLO LADY

- 100% памук
- 195 g/m²
- Еластични манжетни
- Големина: S - XL

Боја / Артикал број

бела	GIL85800W...
црвена	GIL85800R...
сива	GIL85800G...
темно сина	GIL85800N...
црна	GIL85800B...

S / ...S M / ...M
L / ...L XL / ...XL



GILDAN MAIЦA T-SHIRT

- 100% памук
- 150 g/m²
- Големина: S - XXXXL

Боја / Артикал број

бела	GI64000W...
црвена	GI64000R...
сива	GI64000G...
темно сина	GI64000N...
црна	GI64000BL...
сина	GI64000BL...

S / ...S M / ...M L / ...L
XL / ...XL XXL / ...XXL XXXL / ...XXXL



РАБОТНА ОБЛЕКА И ОБЛЕКА ЗА ДОЖД



Одело за дожд

ПУ СО ПОСТАВА ОД ПОЛИЕСТЕР

темно сино

Водоотпорно одело за дожд (јакна и пантолони) од мек и еластичен ПУ со постава од полиестер. Вкупна дебелина 0,40 mm. Темно сина боја. Пружа заштита од ветер. Јакната има капа и два големи џебови на предната страна со преклоп кој спречува полнење на џебовите со вода. Отворот на ракавите и ногавиците може да се прилагодува со копчиња (дрикери). Закопчувањето на јакната е со патент и дрикери, со преклоп. Пантолоните имаат широка еластична лента во појасот.

Достапно во големина од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	Артикал Број
L	5899600091
XL	5899600092
XXL	5899600093
XXXL	5899600094



Одело за дожд

ПВЦ СО ПОСТАВА ОД ПОЛИЕСТЕР

темно сино

Водоотпорно одело за дожд (јакна и пантолони) од мек и еластичен ПВЦ со постава од полиестер. Вкупна дебелина 0,18 mm. Темно сина боја. Пружа заштита од ветер. Јакната има капа која може да се спакува во јаката. Има два големи џебови на предната страна со преклоп кој спречува полнење на џебовите со вода. Отворот на ракавите е стеснет со еластична лента, додека отворот на ногавиците може да се прилагодува со копчиња (дрикери). Појасот на јакната може да се стеснува со лента. Закопчувањето на јакната е со патент. Пантолоните имаат широка еластична лента во појасот. Целото одело може да се спакува во практична торбичка за чување.

Достапно во големина од L до XXXL.

ГОЛЕМИНА	Артикал Број
L	5899600051
XL	5899600052
XXL	5899600053
XXXL	5899600054



Мантил за дожд - кабаница

ПВЦ

провиден/зелен

Водоотпорен мантил за дожд (кабаница) од мек и еластичен ПВЦ, со дебелина 0,12 mm (провиден) / 0,13 mm (зелен) и со должина до под појас (провиден) / до под колена (зелен). Провидна/зелена боја. Пружа заштита од ветер. Има капа и два големи џебови на предната страна со преклоп кој спречува полнење на џебовите со вода. Отворот на ракавите може да се прилагодува со копчиња (дрикери) (само за провидниот). Закопчувањето е со дрикери, со преклоп. Целиот мантил може да се спакува во практична торбичка за чување.

Достапен во големина од L до XXXL.

ГОЛ.	Артикал Број - ПРОВИДЕН	Артикал Број - ЗЕЛЕН
L	5899600101	5899600201
XL	5899600102	5899600202
XXL	5899600103	5899600203
XXXL	5899600104	5899600204



Мантил за дожд - кабаница

ПВЦ СО ПОСТАВА ОД ПОЛИЕСТЕР

зелен/жолт

Водоотпорен мантил за дожд (кабаница) од цврст и еластичен ПВЦ, со вкупна дебелина 0,3 mm, со должина до под колена. Зелена/жолта боја. Пружа заштита од ветер. Има капа и два големи џебови на предната страна со преклоп кој спречува полнење на џебовите со вода. Отворот на ракавите е стеснет со еластична манжетна. Закопчувањето е со патент и дрикери, со преклоп. Целиот мантил може да се спакува во практична торбичка за чување.

Достапен во големина од L до XXXL.

ГОЛ.	Артикал Број - ЗЕЛЕН	Артикал Број - ЖОЛТ
L	5899600211	5899600221
XL	5899600212	5899600222
XXL	5899600213	5899600223
XXXL	5899600214	5899600224



Заштита на заварувачи

IGNIS

Според стандардот SRPS EN 175:2008

Карактеристики:

- Степен на затемнување DIN: 9-13
- Брзина на сензорот: 1/30.000 s
- Видно поле: 98 x 55 mm
- Четири оптички сензори за брза реакција
- Напојување: Соларни ќелии + две вградени литиумски батерии со рок на траење 5 - 7 години
- Сертифицирана согласно стандардите CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Два режими на работа: Заварување и Брусење
- Високо квалитетна пластика отпорна на кршење
- Тежина: 540 g

IGNIS LIGHTENING

АРИКАЛ БРОЈ

0984995010



IGNIS BLUE LIGHTENING

АРИКАЛ БРОЈ

0984995020



**IGNIS
FIRE**
АРТИКАЛ БРОЈ

0984995030


VELDO

Според стандардот SRPS EN 175:2008

Карактеристики:

- Степен на затемнување DIN: 9-13
- Брзина на сензорот: 1/25.000 s
- Видно поле: 98 x 43mm
- Два оптички сензори
- Напојување: Соларни ќелии
- Сертифицирана согласно стандардите CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Два режими на работа: Заварување и Брусење
- Високо квалитетна пластика отпорна на кршење
- Тежина: 460 g


**VELDO
BLACK**
АРТИКАЛ БРОЈ

0984900100



STELLA

Според стандардот SRPS EN 175:2008

Карактеристики:

- Степен на затемнување DIN: 9-13
- Брзина на сензорот: 1/30.000 s
- Видно поле: 98 x 55 mm
- Четири оптички сензори за брза реакција
- Напојување: Соларни ќелии + две вградени литиумски батерии со рок на траење 5 - 7 години
- Сите контроли се на надворешната страна на маската - побрза работа без вадење на маската
- Дополнително подесување на носачот за глава - подесување на растојанието од лице
- Сертифицирана согласно стандардите CE, ANSI, CSA, AS/NZS
- Два режими на работа: Заварување и Брусење
- Високо квалитетна пластика отпорна на кршење
- Тежина: 520 g



STELLA WÜRTH

Артикал Број

0984915050



STELLA BLACK CARBON

Артикал Број

0984915010



**STELLA
CHAIN AND SKULL**
АРТИКАЛ БРОЈ

0984915020


**ДОДАТНА ОПРЕМА И
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**
АРТИКАЛ БРОЈ
ОПИС

0984100100	Надворешно заштитно стакло за маска Ignis
0984100200	Внатрешно заштитно стакло за маска Ignis
0984102100	Надворешно заштитно стакло за маска Stella
0984103200	Внатрешно заштитно стакло за маска Veldo


АРТИКАЛ БРОЈ
ОПИС

0984201100	Ignis резервен носач за глава
0984202100	Stella резервен носач за глава со дополнително подесување на растојанието од лице

**STELLA
CLOWN**
АРТИКАЛ БРОЈ

0984915030


**STELLA
BLUE CARBON**
АРТИКАЛ БРОЈ

0984915040



КАПА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ WSC 9-12

Лесна и удобна капа за заварување со стакло со автоматско затемнување

Примена:

За сите постапки на електролачно заварување: REL, MIG/MAG, TIG и со полнета жица.

Карактеристики:

- Лесна и многу удобна, со намалено оптоварување на вратот поради рамномерната распределба на тежината на маската.
- Прилагодлива според големината на главата. Поголема заштита на лицето, вратот и ушите во однос на класичните шлемови за заварување.
- Автоматското антирефлексно стакло со континуирано подесување на степенот на затемнување од DIN 9-12. Одлична видливост.

Технички податоци:

Провидност на стаклото - неактивно (светло)	DIN 3
Провидност на стаклото - активно (темно)	DIN 9-12
Тежина	425 g
Одобренија	CE, ANSI, AS/NZS
EN стандарди	166, 175, 379
Напојување	Две батерии 3V (CR2032)
Работна температура (мин./макс.)	- 10°C до +60°C

Артикал број

0984700300



АВТОМАТСКА МАСКА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ „SOLAR“

Обезбедува оптимална заштита на очите и лицето од искри, прсканици и зрачење кај различни постапки и режими на заварување

Примена:

За сите видови на електро-заварување: електродно заварување, заварување со обложена жица, MIG/MAG заварување, TIG заварување и плазма сечење/заварување.

ВНИМАНИЕ: НЕ Е НАМЕНЕТА ЗА ЛАСЕРСКО ЗАВАРУВАЊЕ И ЗАВАРУВАЊЕ СО ГАС!

Карактеристики:

- Оптимално решение за употреба кај променливи режими на заварување.
- Овозможува постепена регулација на степенот на заштита од ниво 9 до ниво 13. Исто така има и опција за автоматско затемнување на стаклото од светла во темна состојба во зависност од условите на заварување. Ергономскиот дизајн спречува навлегување на дим или какви било честички во текот на работењето.

Технички податоци:

Видно поле	98 x 44 mm
Големина на касетата	110 x 90 x 9 mm
UV/IR заштита	Постојано обезбедена
Арс сензор	2
Провидност на стаклото - неактивно (светло)	Степен на заштита DIN 4
Провидност на стаклото - активно (темно)	Степен на заштита DIN 9-13
Осетливост	Целосно прилагодлива
Брзина на сензорот (време на премин од светла/темна состојба)	1/25.000 s
Каснење при вклучување „брзо“	0,25 - 0,30 s
Каснење при вклучување „споро“	0,65 - 0,80 s
Напојување	Соларни ќелии
Вклучување/исклучување	Автоматско
Работна температура	-10°C до +55°C
Одобренија	CE, DIN, ANSI, CSA
Стандарди	EN 166, EN 175, EN 379
Материјал	РА 66 - најлон отпорен на удари
Тежина	вкупно 430 g

Артикал број

0984700200





ЗАШТИТНИ ОЧИЛА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ FORNAX PLUS - DIN 5

Карактеристики:

- Ниво на заштита: DIN 5
- За гасно и плазма режење
- Интегрирана странична заштита
- Панорамско стакло за широко видно поле
- Го намалува отсјајот од прсканиците при заварување
- Поглед без изобличување
- Стакло со површински слој отпорен на гребење и внатрешен траен слој против замаглување
- Сиво стакло за одлично препознавање на боите
- Инфрацрвена заштита и заштита од отсјај
- 100% УВ заштита (до 400 nm)
- Флексибилни двокомпонентни рачки за удобно носење и сигурно држење
- Без траги од притисок - дури и после долго носење
- Одлични во комбинација со маските за дишење

Артикал Број

0984502250



НАГЛАВНА ЗАШТИТНА МАСКА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Карактеристики:

- Пластика зајакната со стаклени влакна
- Димензии на стаклото: 90 x 110 mm.
- Отпорна на топлина и блокира зраци.
- Отпорна на прсканици и не прегрева.
- Глатко подесување на затезниот каиш.
- Подигнувачка заштита за лице.
- Тежина: 390 g

Артикал Број

071382101



РЕЗЕРВНИ ЗАШТИТНИ СТАКЛА

За моделите: 0713 82 100 и 0713 82 101

Димензии на стаклото: 40 x 110 mm.

Артикал Број	Опис
0984500101	Заменливо стакло провидно 2 mm

Димензии на стаклото: 90 x 110 mm.

Артикал Број	Опис
0984500100	Заменливо стакло провидно 2 mm
0984500108	Заменливо стакло DIN 8 зелено
0984500109	Заменливо стакло DIN 9 зелено
0984500110	Заменливо стакло DIN 10 зелено
0984500111	Заменливо стакло DIN 11 зелено
0984500112	Заменливо стакло DIN 12 зелено
0984500113	Заменливо стакло DIN 13 зелено
0984500114	Заменливо стакло DIN 14 зелено
0984500200	Стакло 1000 часа безбојно
0984500208	Заменливо стакло DIN 8 метализирано
0984500210	Заменливо стакло DIN 10 метализирано
0984500211	Заменливо стакло DIN 11

ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ



ЗАШТИТА ЗА НОЗЕ - ГАМАШИ

Изработени од шпалт кожа

Карактеристики:

- Со заштита за стопалата.
- Со две каивчиња за закопчување со тока.
- Должина: приближно 40 cm.

Примена:

Особено погодни за употреба во заварувачки работилници, стругарски работилници и ливници.

АТИКАЛ БРОЈ

0984317



ЗАШТИТА ЗА РАЦЕ - РАКАВИ

Изработени од шпалт кожа

Карактеристики:

- Приврзување за рамо.
- Врзување околу зглобот со каивче за закопчување со тока.
- Должина: приближно 56 cm.

Примена:

Особено погодни за употреба во заварувачки работилници, стругарски работилници, ливници, ковачници и други металопреработувачки дејности.

АТИКАЛ БРОЈ

0984318



ЗАШТИТНА ПРЕСТИЛКА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ

Изработени од шпалт и цела кожа. Природна боја. Со градна заштита и исклучително прилагодливи на сите димензии на тело со помош на каиши за врзување.

АТИКАЛ БРОЈ

0984312

Карактеристики:

Шпалт кожа / Рапава површина / Димензии: 100 x 80 cm

Примена:

Идеална заштита од исекотини и абеење. Лимарски работилници, стакларници, бродоградба, машиноградба, изработка на каросерии и сл.

АТИКАЛ БРОЈ

0984313

Карактеристики:

Полна кожа / Мазна површина / Димензии: 100 x 80 cm

Примена:

Идеална заштита за: заварувачки работилници, фабрики за дестилација, ливници, погони за галванизација. Мазна кожна отпорна на: прсканици, искри, заварувачки капки, течен челик и алуминиум.



Заштитни ракавици за заварување, Кожни, шпалт/полна кожа

W-100



кат. II



2.1.3.2.x.



4.1.3.x.4.x.



Тип A

Според стандардот
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 2132X
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
- Тип A

Карактеристики:

Цврста заштитна ракавица за заварување за општа намена изработена од комбинација на полна кравја кожа и шпалт. Целата дланката и показалецот се изработени од полна кравја кожа, а наддланката и манжетната од шпалт кожа. Многу цврсти, издржливи и трајни. Отпорни на масло, маст и вода. Вкупна должина: 35 cm.

Примена:

За сите стандардни постапки на заварување, отстранување и општа употреба.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	5350050010
----	------------



Заштитни ракавици за заварување, Кожни

W-120



кат. II



3.1.3.2.x.



4.1.3.x.4.x.



Тип A

Според стандардот
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 3132X
EN 407:2004 - 413X4X
EN 12477:2001/A1:2005
- Тип A

Карактеристики:

Стандардни заштитни ракавици за општа употреба целосно изработени од говедска шпалт кожа. Температурна отпорност до 100°C. Овозможуваат рацете да дишат. Без постава однатре. Вкупна должина: 35 cm.

Примена:

За стандардни постапки на заварување, сечење, стругање, отстранување и општа физичка работа.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	5350050210
----	------------



Заштитни ракавици за TIG заварување, Кожни,

W-130



кат. II



2.1.1.1.x.



4.1.2.x.4.x.



Тип B

Според стандардот
EN 420:2003+A1:2009
EN 388:2016 - 2111X
EN 407:2004 - 412X4X
EN 12477:2001/A1:2005
- Тип B

Карактеристики:

Високо квалитетни обложени ракавици за заварување. Најквалитетна полна кожа на целата дланката и прстите 0,7 - 0,9 mm. Изразено чувство на допир. Манжетна изработена од шпалт кожа и поставена со термоизолационен материјал. Отпорни на масло, маст и вода. Исклучително издржливи со долг век на траење. Вкупна должина: 35 cm.

Примена:

За многу прецизна работа при заварување. За TIG заварување, а под одредени услови и за MIG и MAG заварување. Погодни за употреба и во индустрискиот сектор - боење со спрејови.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10	5350050310
----	------------

НОВО



Заштитни ракавици за заварување, Кожни

SHIELDER-W



кат. II

4.1.4.3.

4.1.x.x.x.x.

Според стандардот
SRPS EN 388:2010
SRPS EN 407:2007
SRPS EN 420:2010

Карактеристики:

Дебели и меки заштитни ракавици, изработени од квалитетна говедска кожа, поставени со памучна ткаенина. Отпорни на контактна топлина до 100°C. Должината на ракавиците од 35 cm обезбедуваат заштита на голем дел од подлактицата.

Примена:

За сите стандардни постапки на заварување, MIG и MAG заварување. Поради високата температурна отпорност особено се погодни за употреба при преработка на гума, пластика и во ливници.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10

5984324910



Заштитни ракавици за заварување

WELDING STAR



4.2.4.4.X. 4.1.3.X.4.X.

Карактеристики:

заштитни ракавици за заварување од квалитетна говедска кожа со зајакнувања на дланката и палецот. Сошиени со кевларски конец. Должината на ракавиците од 35 cm обезбедуваат заштита на голем дел од подлактицата.

Примена:

За сите видови стандардни постапки на заварување, MIG и MAG заварување.

Достапни големини: / шифра за нарачка

10

5984325810



Постава
3D текстил
овозможува
кожата да дише

**Заштитна капа
за прстите**
Композитна

**Наворешен
материјал**

Црна кожа

Meiуion

Кевларски

LAVA

Арт. бр. 05357572... 36 - 47

Според стандардот SRPS EN ISO 20345:2008

ЃОН Двослоен полиуретански

ВЛОШКА Антистатска / може да се вади и менува

ТЕЖИНА 715 g / за пар бр. 42



100%
METAL
FREE

SIP



ПОСЕТЕТЕ НЕ НА
WWW.WURTH.COM.MK



/ БЕЗБЕДНОСНИ И РАБОТНИ ОБУВКИ / РАКАВИЦИ / ЗАШТИТА НА ГЛАВА / РАБОТНА ОБЛЕКА / ЗАШТИТА НА ЗАВАРУВАЧИ /

Wurth Македонија дооел Скопје

ул. 20 бр. 39, Бразда
(Индустриска зона Визбегово)

1011 Чучер-Сандево, Скопје

Т +389 2 2728 080

www.wurth.com.mk